



단상 복권형으로 입력 Tap을 AC380V~480V 출력 Tap은 AC100~120V 까지 다양화하여 사용이 용이하도록 하였으며 AC입력전압 인가시 전원표시 LED가 동작하여 소비자의 안전성을 고려한 제품입니다.

Input voltage of single phase is AC 380V and 480V and output is AC 100~120V. It has been manufactured by terminal block type in a consideration of efficiency of power lamp type.

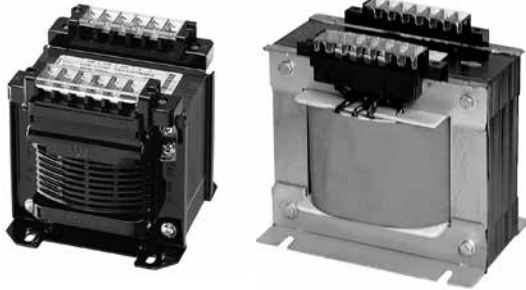

•Circuit Diagram



● Specifications

•60VA~2KVA Insulation Class B
•3KVA~5KVA Insulation Class H

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)											WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	a	b	c	d	e	(a.c)Ø1	Ø2	M	
• 380V, 440V Line → 110V Line																
WY41-60A	WT	0-380 -420-440 -460-480	0-100 -110-120-(E)	60	79	89	88	42	57	53.5	68	7	Ø3.6	5 x 12	M3.5	1.65
WY41-80A				80	89	98	105	46	65	62	83	7	Ø3.6	5 x 12	M3.5	2.30
WY41-100A				100	98	106	105	54	72	61	88	7	Ø3.6	6 x 12	M3.5	2.59
WY41-150A				150	98	106	113	54	72	68	94	7	Ø3.6	6 x 12	M3.5	3.20
WY41-200A				200	112	114	110	58	76	65.5	88	10	Ø3.6	5 x 10	M4	3.60
WY41-300A				300	121	122	114	66	84	73	95	10	Ø3.6	5 x 10	M4	4.97
WY41-500A				500	140	140	126	82	98	79.5	105	10	Ø3.6	6 x 12	M4	7.10
WY41-750A				750	160	162	146	96	114	92.5	125	10	Ø3.6	6 x 13	M4	10.70
WY41-1KA				1K	160	162	156	96	114	102	134	16	Ø4.3	7 x 14	M6	12.30
WY41-1.5A				1.5K	184	188.5	150	110	133.8	95.2	122	16	Ø4.3	7 x 14	M6	16.50
WY41-2KA	2K	184	188.5	170	110	133.8	115.2	137	16	Ø4.3	7 x 19	M6	20.10			
WY41-3KA	WT	0-380 -420-440 -460-480	0-100 -110-120-(E)	3K	219	226	170	-	120	-	135	16	-	7 x 15	M6	26.70
WY41-5KA				5K	245	240	192	-	180	-	165	16	-	9 x 19	M6	40.20




※ 3KVA 이상 "I" Bolt 부착 (Attach an "I" bolt for 3KVA or larger)

※ 정격용량 : 최대전압(TAP)에서의 용량임.


※ Rated capacity : Capacity at the maximum voltage(TAP).

● Dimension

• WT Type



● Terminal



60~150VA : Max 6, Min 3.5
200VA~1KVA : Max 9, Min 4
1.5~5kVA : Max 15, Min 6

트랜스포머
REACTOR
무정전압용 레이어
전력조정기
SMP
스위칭파워
노이즈 필터
하모닉 필터
서지보호기
보호계전기
LED-IGBT
영상변류기
판넬메타
계기용 변성기
SHUNT-FAN