




단상, 복권형으로 일반 Dry Type으로 Casing화 하여 전면에는 Lamp V-M, A-M, NFB 등을 부착하였으며 작업자의 작업성을 고려하여 뒷면은 Door 식으로 하여 단자대 (Terminal Block)를 부착하여 작업의 편리성을 증대 하였으며 운반이 용이하도록 Panel 에는 운반용 바퀴로 제작 하였습니다.

It is single phase, isolation transformer type and combined Casing is made by general dry type. Lamp V-M, A-M and NFB are affixed at the front. For convenience of the operator, door is made at the back and terminal block is attached to increase the convenience of operation. Caster for transportation is available for easy move.

•Circuit Diagram



● Specifications



·1KVA~2KVA Insulation Class B
·3KVA~50KVA Insulation Class H

MODEL NO.	SPECIFICATIONS		KVA	DIMENSIONS (mm)			PHASE	RATING VOLTAGE		WEIGHT (kg)
	PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D		PRI.(V)	SEC.(V)	
• 1P 복권형220V → 110V LINE 380V / 440V → 220V LINE										
WY21C-1KA	0-220	0-110	1	240	320	375	1Ø복권식 (DOUBLE WINDING)	220	110	20.0
WY21C-2KA			2							30.0
WY21C-3KA	0-220	0-110	3	350	450	350	1Ø복권식 (DOUBLE WINDING)	220	110	40.0
WY21C-5KA			5	380	460	450				55.0
WY21C-7.5KA			7.5							74.0
WY21C-10KA			10	400	520	480				85.0
WY21C-15KA			15							140.0
WY21C-20KA			20	500	650	500				160.0
WY21C-30KA			30							190.0
WY21C-40KA			40	500	750	550				250.0
WY21C-50KA			50							255.0
WY42C-1KAW	0-380-440	0-110-220-(E)	1	240	320	375	1Ø복권식 (DOUBLE WINDING)	380/440	110/220	20.0
WY42C-2KAW			2							30.0
WY42C-3KAW			3	350	450	350				40.0
WY42C-5KAW			5	380	460	450				55.0
WY42C-7.5KAW			7.5							74.0
WY42C-10KAW			10	400	520	480				85.0
WY42C-15KAW			15							140.0
WY42C-20KAW			20	500	650	500				160.0
WY42C-30KAW			30							190.0
WY42C-40KAW			40	500	750	550				250.0
WY42C-50KAW			50							255.0

※ Order Production : More then 75KVA

● Dimension

• WYC Type

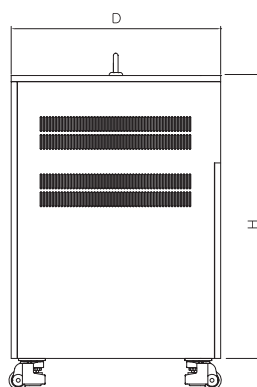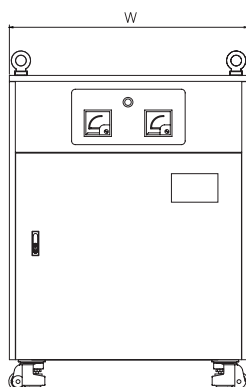

* 부착물: 1Phase 1kVA~3kVA P/L
1Phase 5kVA~50kVA P/L, A, V, NFB

* 주문시 CASE 색상 지정 가능
When ordering, you can select color of case

* 1~7.5kVA 는 상단부 I Bolt(행거)없음
1~7.5kVA don't have I Bolt(Hanger)