

NOISE FILTER

1Ø 250V 보급형 General Type



● Features


- 2 Mounting Option
 - WYF****D : Din Rail Mounting
 - WYF**** : Screw Mounting
- Wide Band : High Attenuation
- Band Width : 150KHz ~ 30MHz
- Low Leakage
- RoHS Compliant
- KC(안전인증)
- Approved by HH03009-10002C
- UL(규격인증)

● Specifications


ITEM	MODEL	SYMBOL	WYFS06T1A(D)	WYFS10T1A(D)	WYFS15T1A(D)	WYFS20T1A(D)	WYFS30T1A(D)
Rated Voltage	V		250				
Rated Current	A		6	10	15	20	30
Frequency	Hz		50 / 60				
Dielectric Withstand	V		2500VAC for 1 minute (Line-Case)				
Insulation Resistance	MΩ		300				
Leakage Current	mA		≤2.5mA at the 250Vac				
Operating Temperature	°C		-25°C ~ +100°C [Refer to Derating Curve TYPE-1]				
Operating Humidity	RH		35 ~ 85%RH				
Weight	kg		0.3				

※ Derating Curve of page 519


● Circuit Diagram





● Terminal



● Characteristics

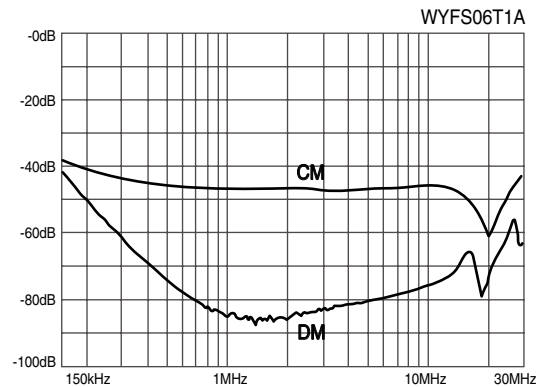









● Dimension

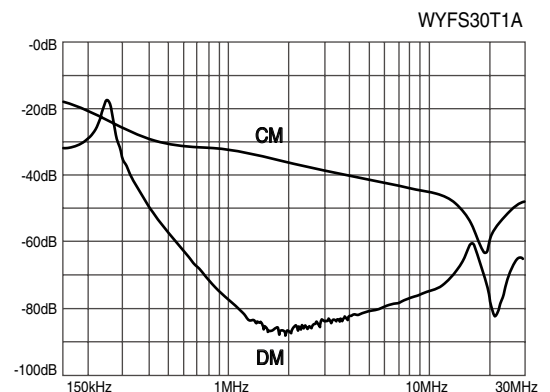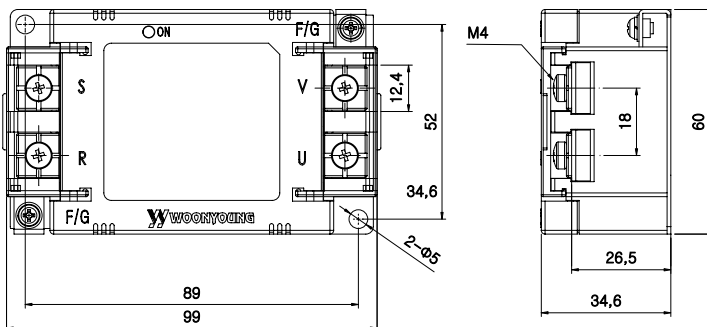

트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMP
노이즈 필터
H/F
하모닉 필터
S/P
서지보호기
RELAY
보호계전기
E/L/D = G/F/R
누전경보기
Z/CT
영상변류기
METER
판넬메타
계기용변성기
CT = V/T
SHUNT = FAN
선트팬

NOISE FILTER









1Ø 250V Characteristics

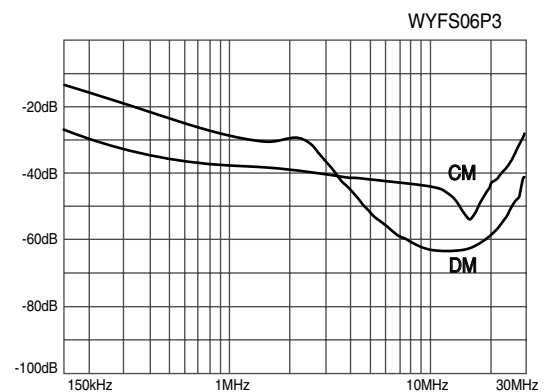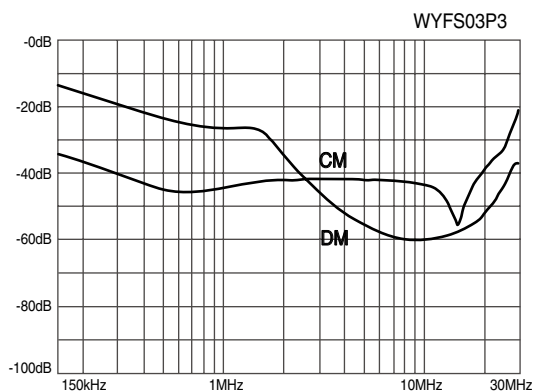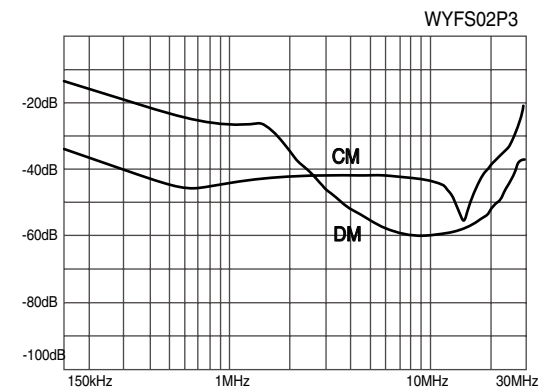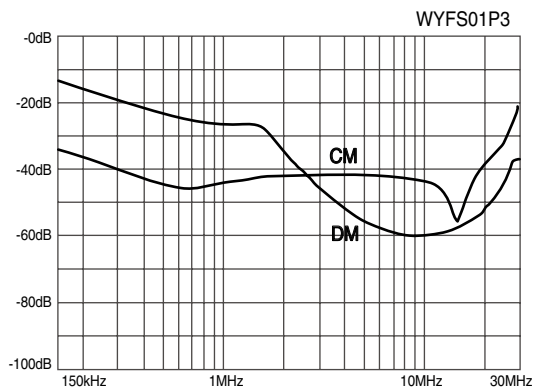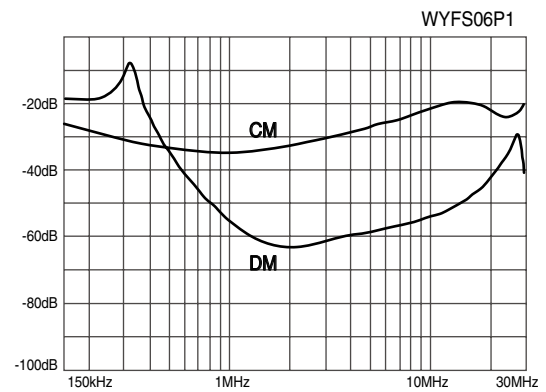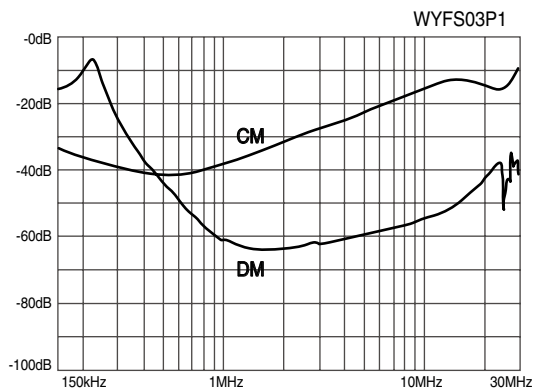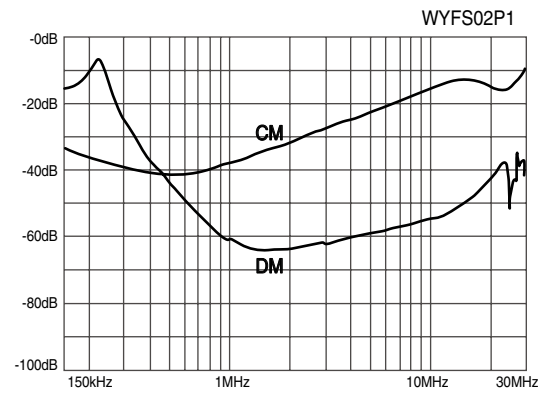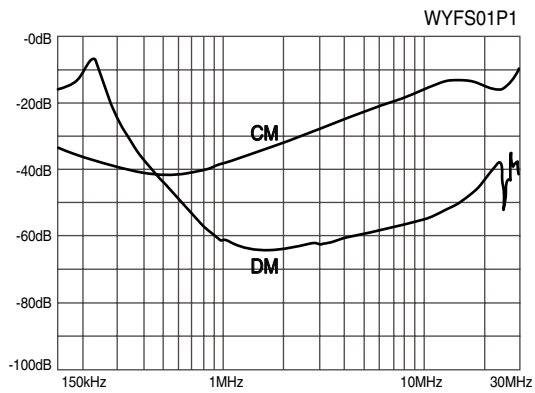

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMP
노이즈 필터
H/F
하모닉 필터
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD = GFR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT = VT
선트랜
SHUNT = FAN

● Characteristics

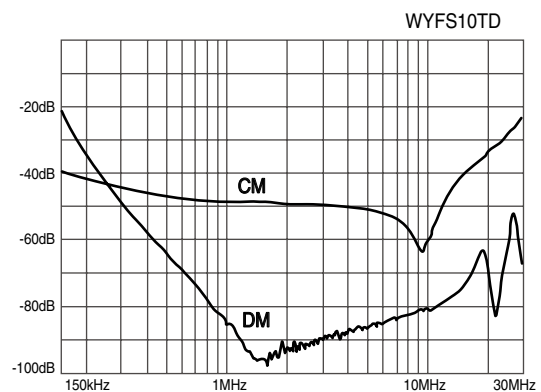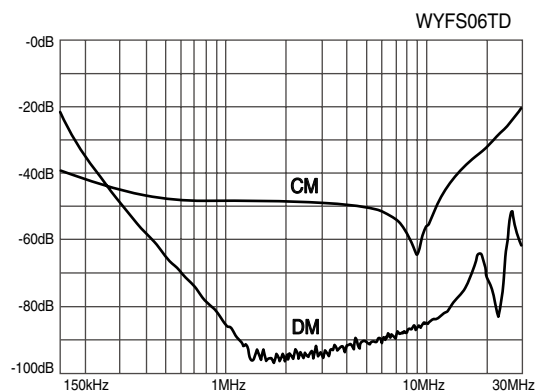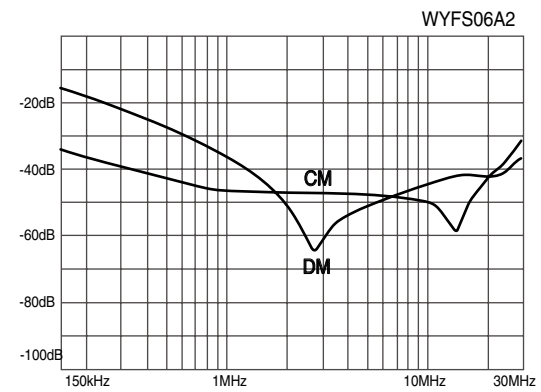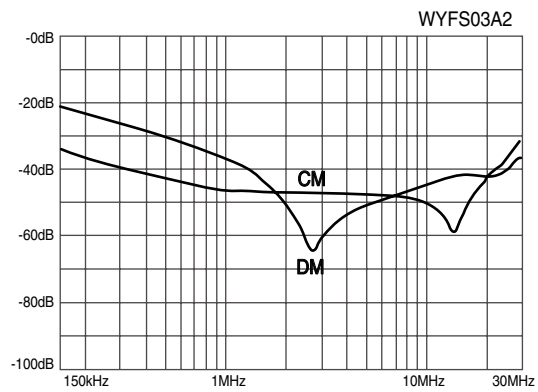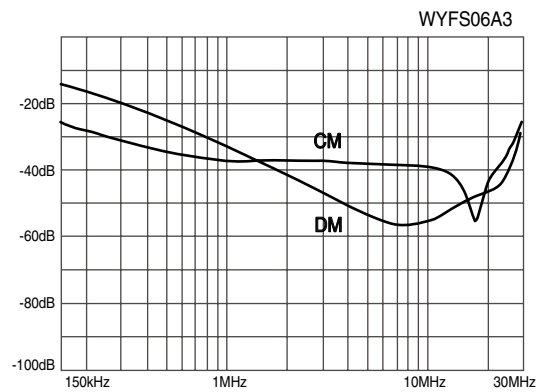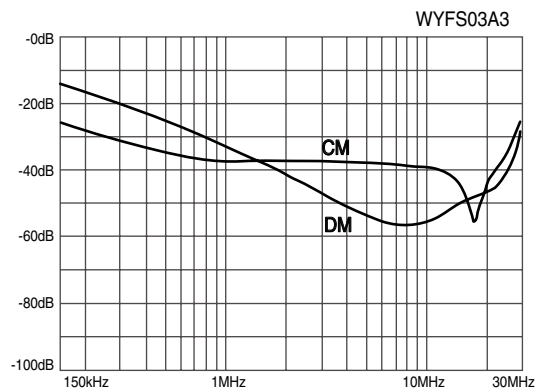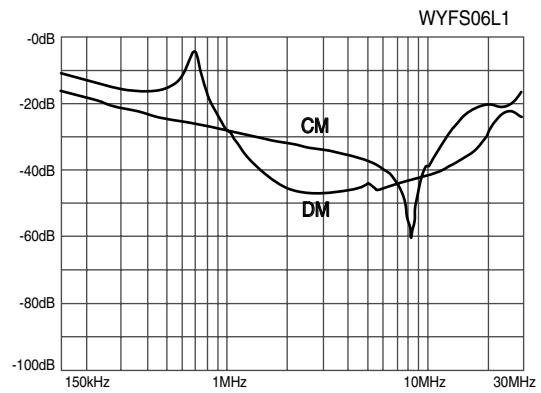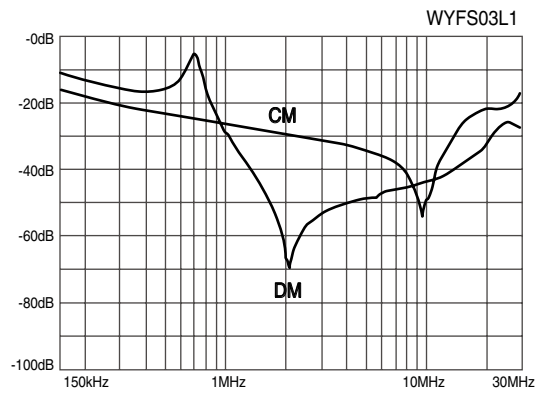

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









● Characteristics

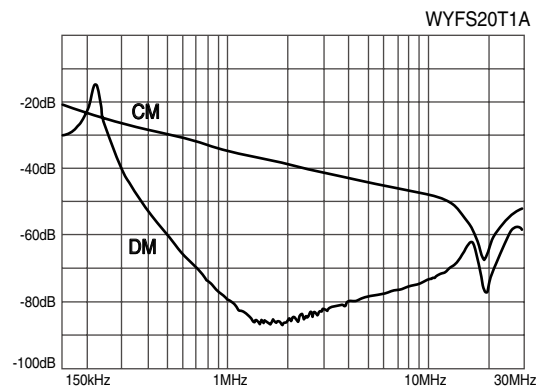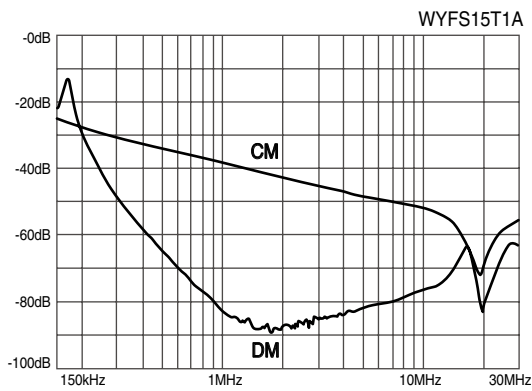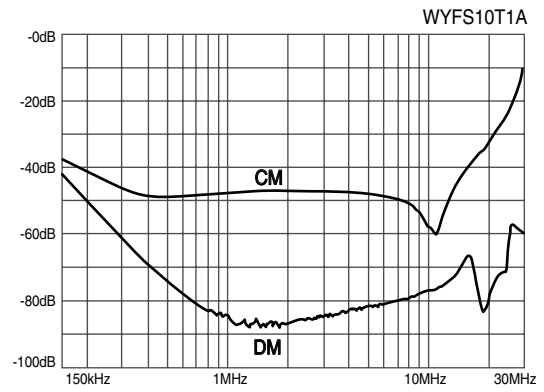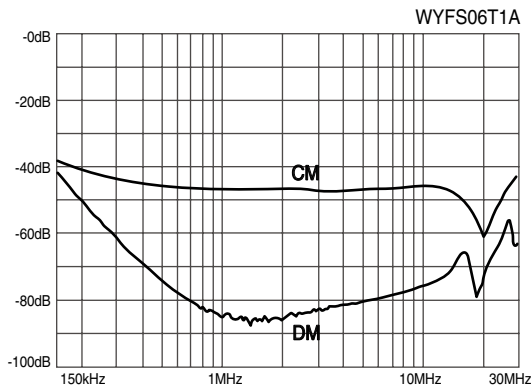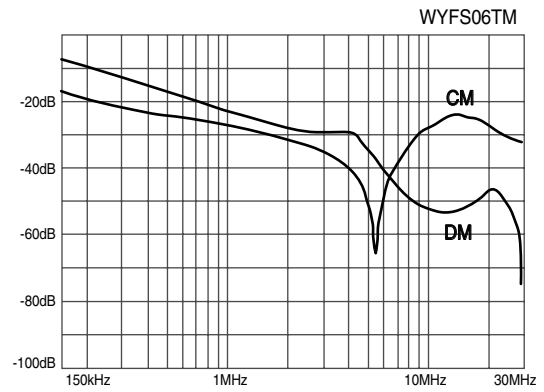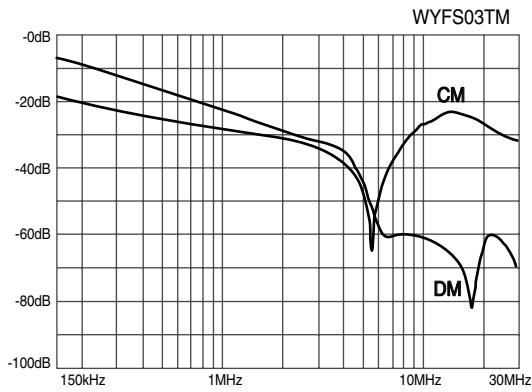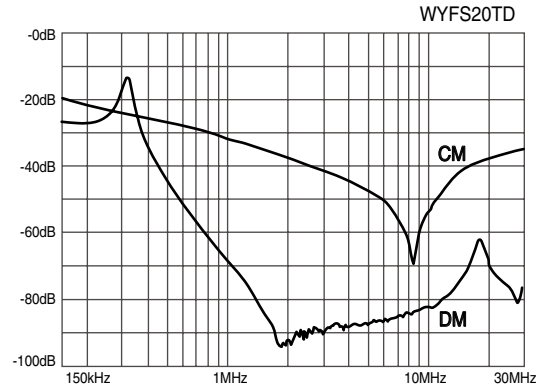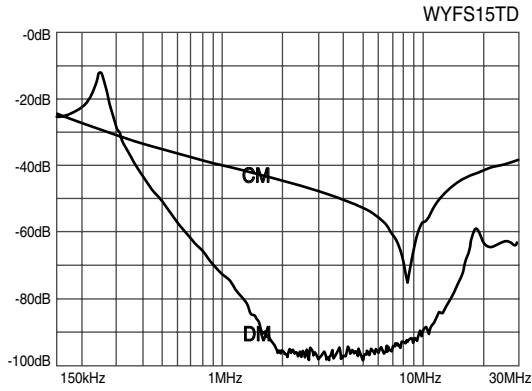

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMPSS
노이즈 필터
N/F
하모닉 필터
H/F
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD=GFBR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT=VT
선트랜팬
SHUNT=FAN

● Characteristics

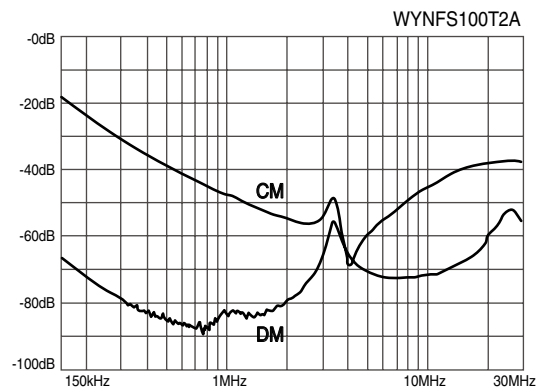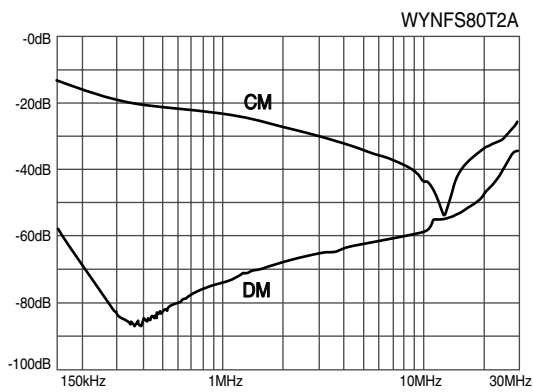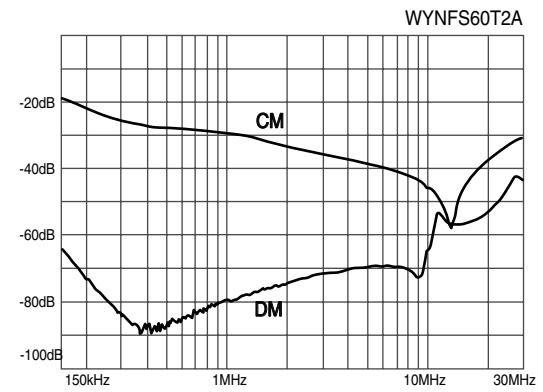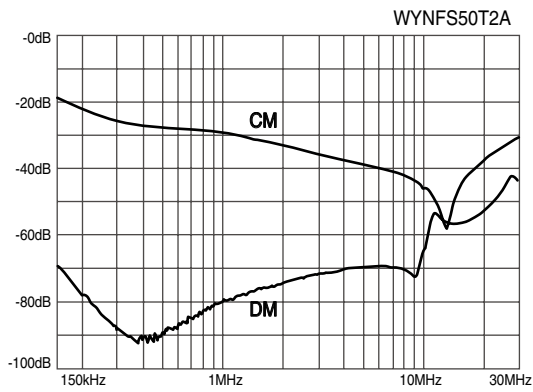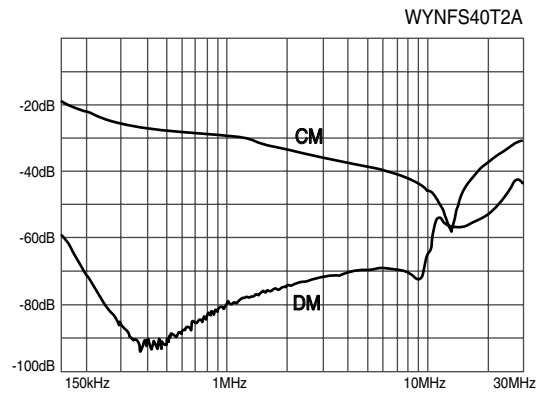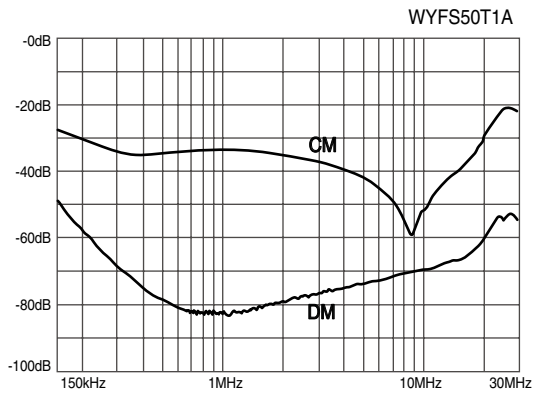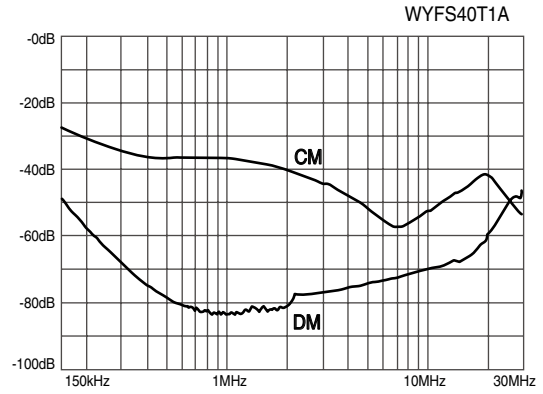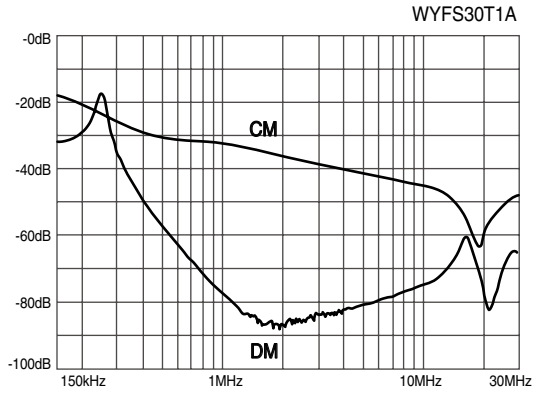

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









● Characteristics

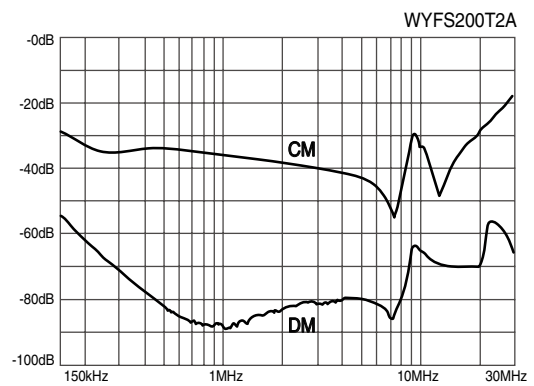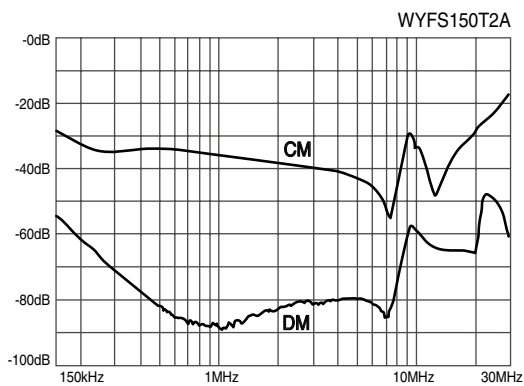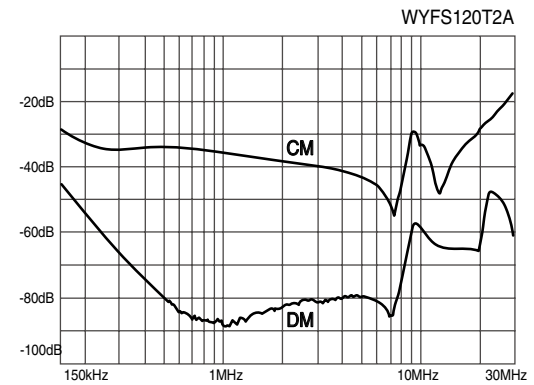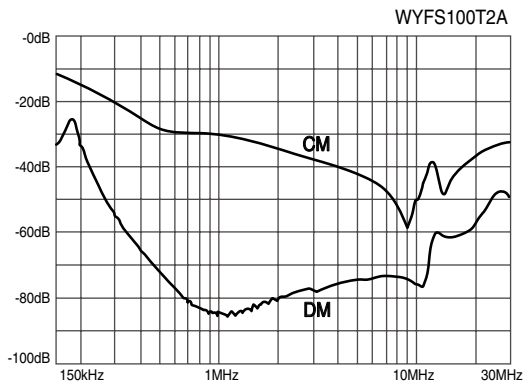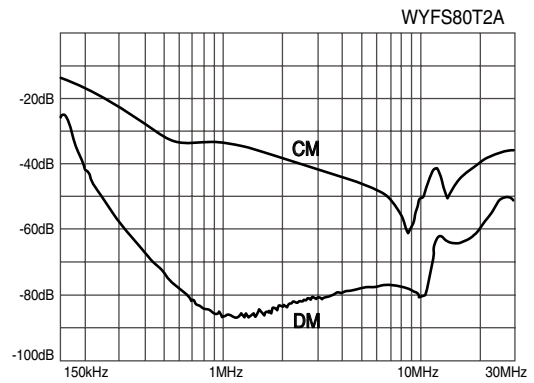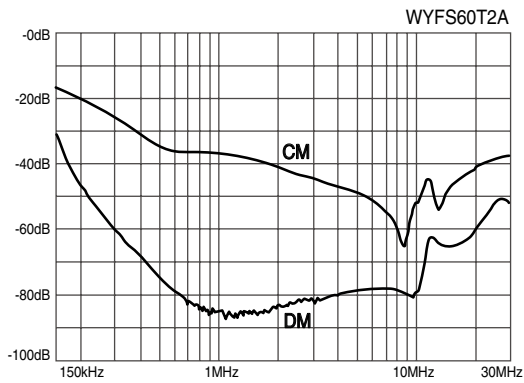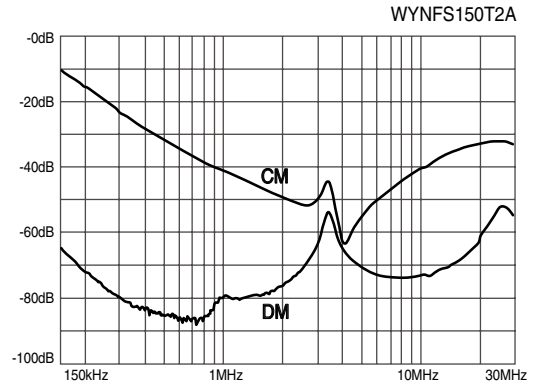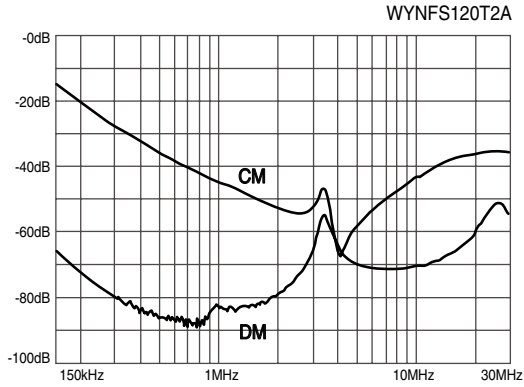

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMPSS
노이즈 필터
H/F
하모닉 필터
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD=GFRR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT=VT
SHUNT=FAAN

● Characteristics

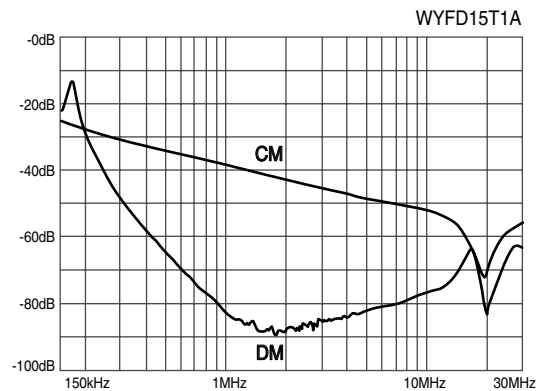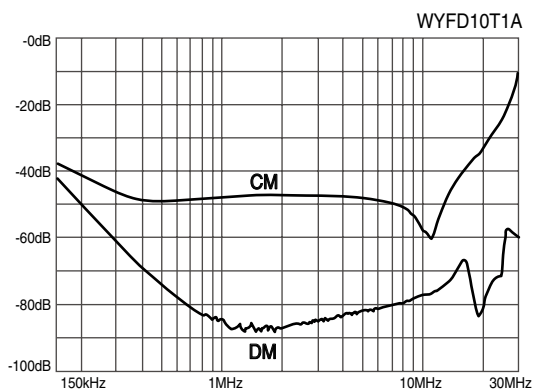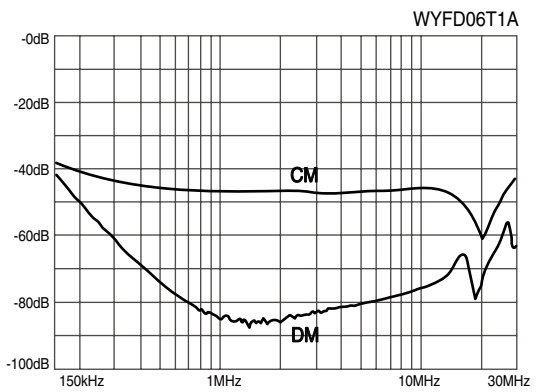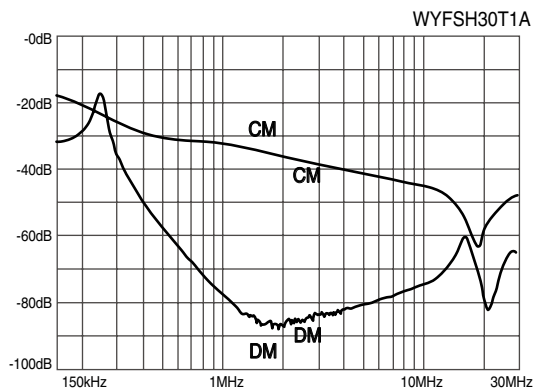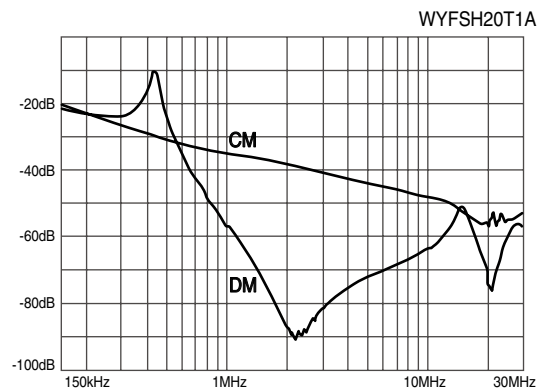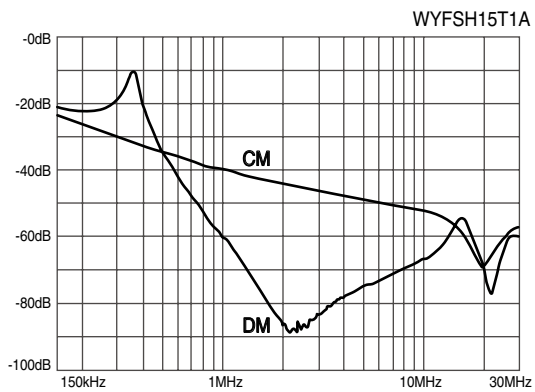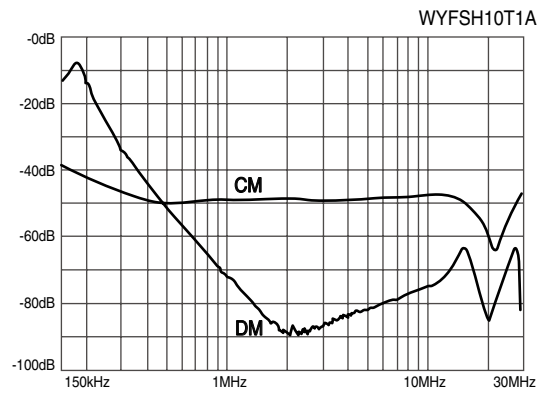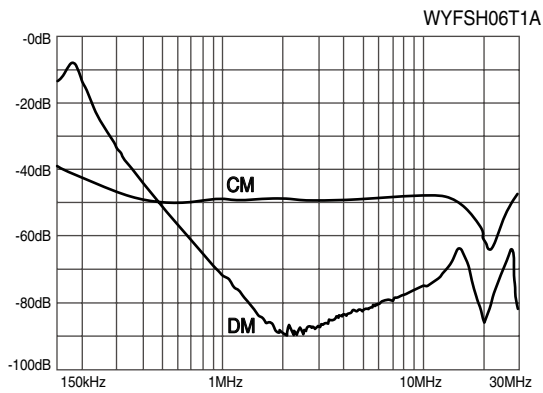





※ CM : Common mode, DM : Differential mode

● Characteristics

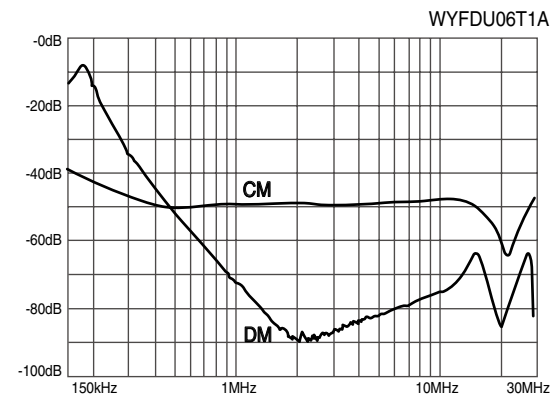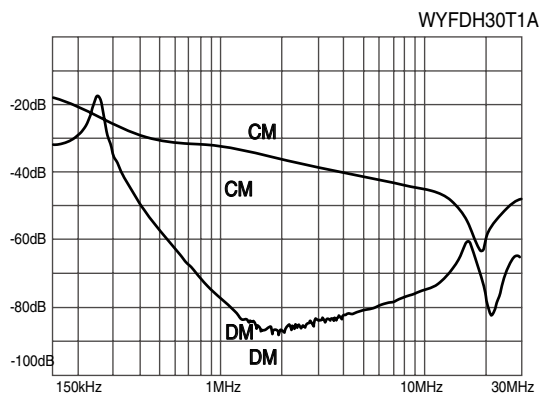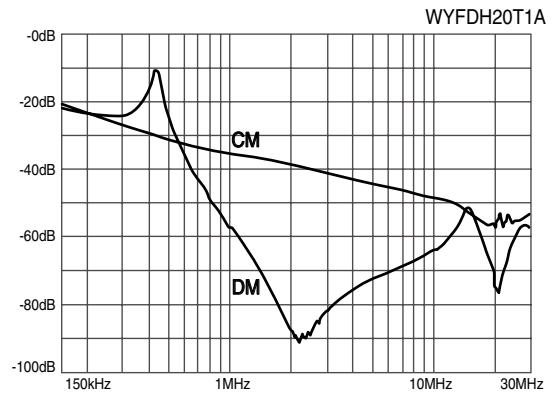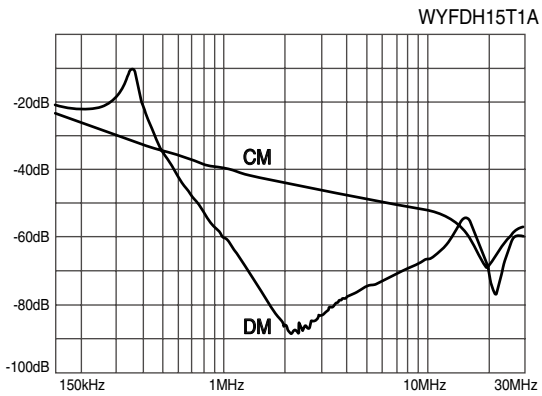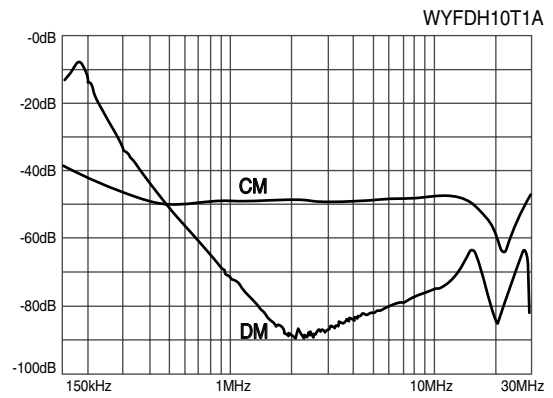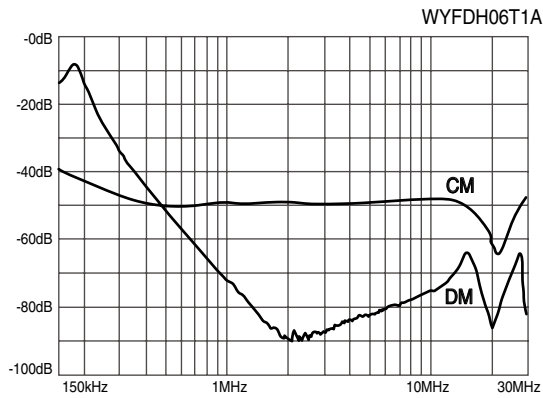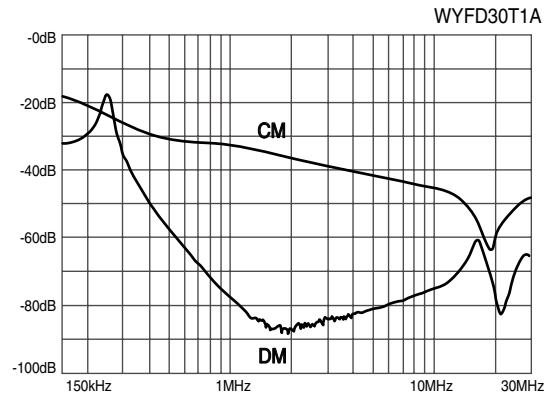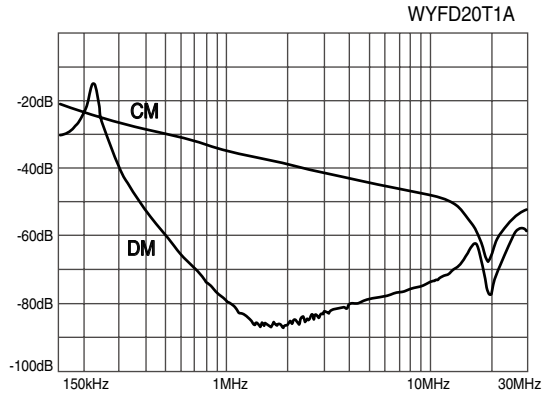

트랜스포머
리액터
무정전압블레이
전력조정기
스위칭파워
노이즈 필터
하모닉 필터
서지보호기
보호계전기
누전경보기
영상변류기
판넬메타
계기용변성기
선트팬

● Characteristics

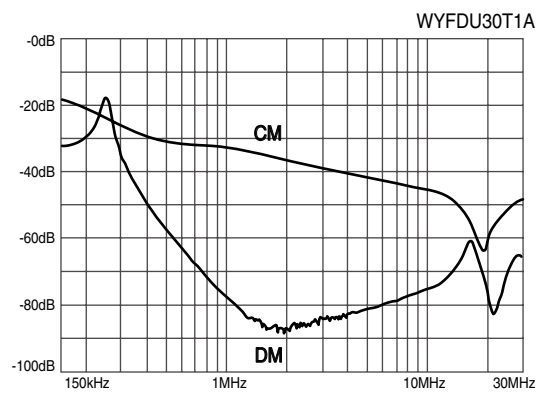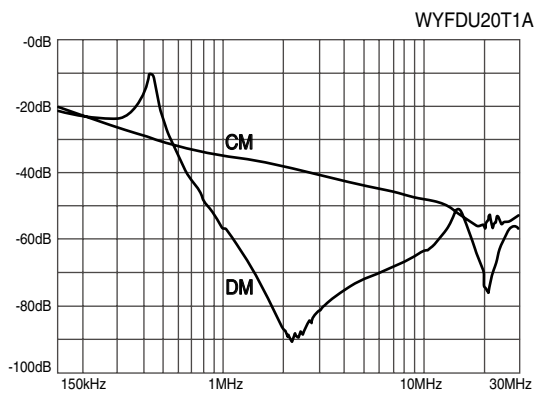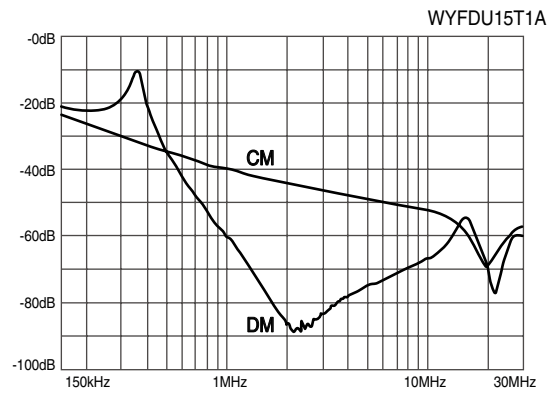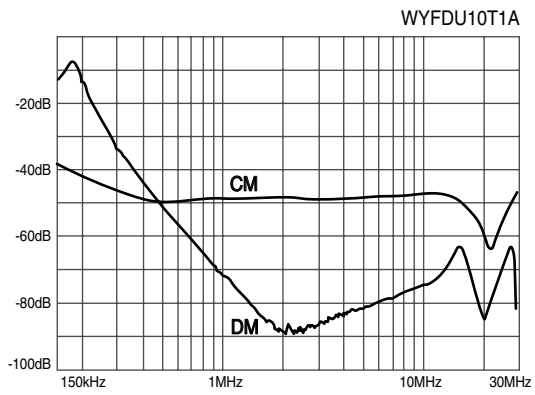

※ CM : Common mode, DM : Differential mode