




삼상, 복권형으로 일반 Dry Type으로 Casing화 하여 전면에는 Lamp V-M, A-M, NFB 등을 부착하였으며 작업자의 작업성을 고려하여 뒷면은 Door 식으로 하여 단자대 (Terminal Block)를 부착하여 작업의 편리성을 증대 하였으며 운반이 용이하도록 Panel에는 운반용 바퀴로 제작 하였습니다.

It is three phase, isolation transformer type and combined Casing is made by general dry type. Lamp V-M, A-M and NFB are affixed at the front. For convenience of the operator, door is made at the back and terminal block is attached to increase the convenience of operation. Caster for transportation is available for easy move.

• Circuit Diagram



·2KVA~3KVA Insulation Class B
·5KVA~50KVA Insulation Class H



● Specifications

MODEL NO.	SPECIFICATIONS		KVA	DIMENSIONS (mm)			PHASE	RATING VOLTAGE		WEIGHT (kg)
	PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D		PRI.(V)	SEC.(V)	
· 3P 복권형 380V / 440V → 220V LINE										
WY3PC-1KW	380-440 Y-n	220 Δ	1	244	370	285	3Φ복권식 (DOUBLE WINDING)	380/440	220	30.0
WY3PC-2KW			2	300	350	300				40.0
WY3PC-3KW			3	350	450	350				50.0
WY3PC-5KW			5	380	550	430				71.0
WY3PC-7.5KW	380-440 Y-n	220 Δ	7.5	380	550	430	3Φ복권식 (DOUBLE WINDING)	380/440	220	84.0
WY3PC-10KW			10	430	550	450				98.0
WY3PC-15KW			15	450	600	450				126.0
WY3PC-20KW			20	500	650	530				141.0
WY3PC-30KW			30	550	700	530				183.0
WY3PC-40KW			40	600	800	560				226.0
WY3PC-50KW			50	600	800	560				235.0
WY3PC-75KW			75	650	850	600				360.0
WY3PC-100KW			100	750	850	650				430.0
WY3PC-150KW			150	850	1050	800				700.0

* Order Production : More then 150KVA

● Dimension

• WYC Type

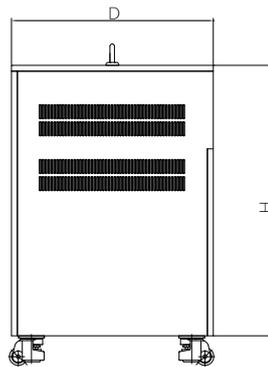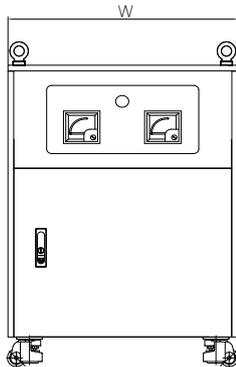

* 부착물: 3Phase 1kVA~3kVA P/L
3Phase 5kVA~100kVA P/L, A, V, NFB

* 주문시 CASE 색상 지정 가능
When ordering, you can select color of case

* 1~10kVA 는 상단부 I Bolt(행거)없음
1~10kVA don't have I Bolt(Hanger)

T R A N S = N C T 트랜스포머
 R E A C T O R 리액터
 S S R 무정전용량레이
 T P R 전력조정기
 S M P S 스위칭파워
 N / F 노이즈필터
 H / F 하모닉필터
 S P D 서지보호기
 R E L A Y 보호계전기
 E L D = G F R 누전경보기
 Z C T 영상변류기
 M E T E R 판넬메타
 C T = V T 계기용변성기
 S H U N T = F A N 션트팬