

NOISE FILTER

1Ø 500V 보급형 General Type



● Features


- 2 Mounting Option
 - WYF****D : Din Rail Mounting
 - WYF**** : Screw Mounting
- Wide Band : High Attenuation
- Band Width : 150KHz ~ 30MHz
- Low Leakage
- RoHS Compliant

● Specifications


ITEM	MODEL	SYMBOL	WYFSH06T1A(D)	WYFSH10T1A(D)	WYFSH15T1A(D)	WYFSH20T1A(D)
Rated Voltage	V		500			
Rated Current	A		6	10	15	20
Frequency	Hz		50 / 60			
Dielectric Withstand	V		2500VAC for 1 minute (Line-Case)			
Insulation Resistance	MΩ		500			
Leakage Current	mA		1.6			
Operating Temperature	°C		-25°C ~ +100°C [Refer to Derating Curve TYPE-1]			
Operating Humidity	RH		35 ~ 85%RH			
Weight	kg		0.2			

※ Derating Curve of page 519


● Circuit Diagram





● Terminal



● Characteristics

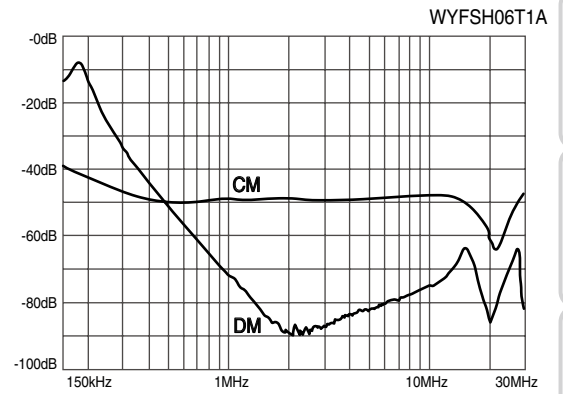









● Dimension

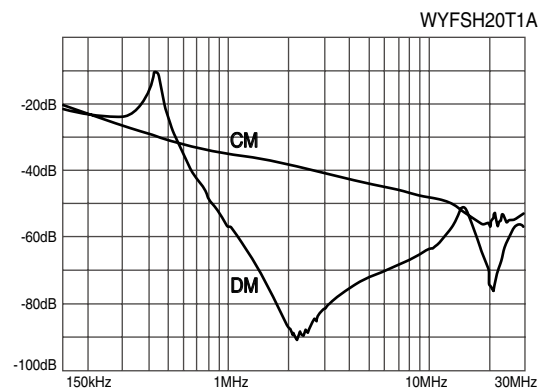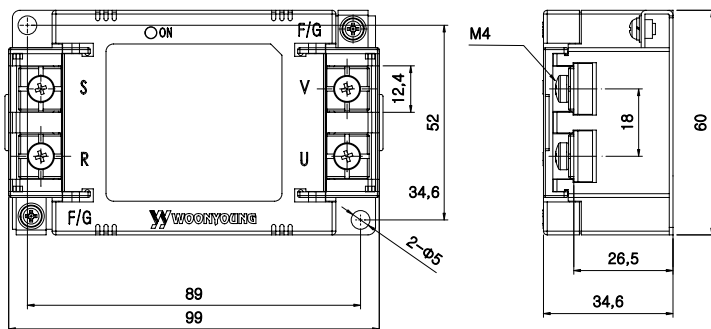

T R A N S = N C T 트랜스포머
 R E A C T O R 리액터
 S S R 무정전압레일
 T P R 전력조정기
 S M P S 스위칭파워
 N / F 노이즈필터
 H / F 하모닉필터
 S P D 서지보호기
 R E L A Y 보호계전기
 E L D = G F R 누전경보기
 Z C T 영상변류기
 M E T E R 판넬메타
 C T = V T 계기용변성기
 S H U N T = F A N 섀트팬

NOISE FILTER









1Ø 250V Characteristics

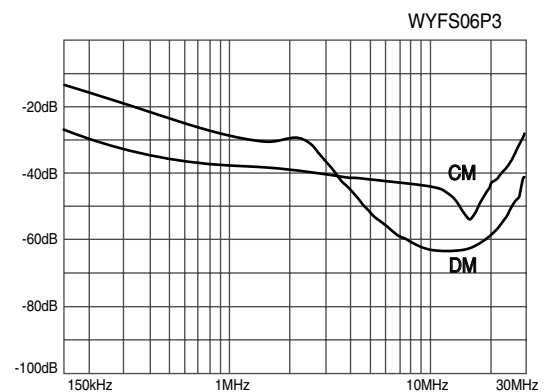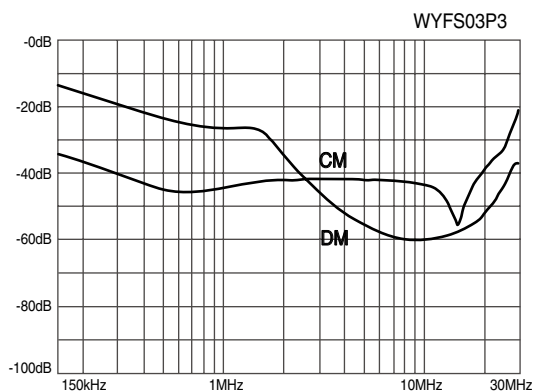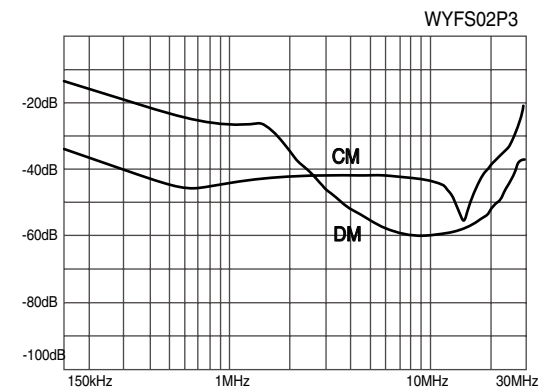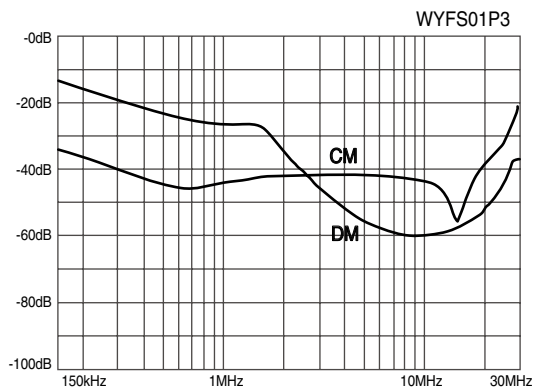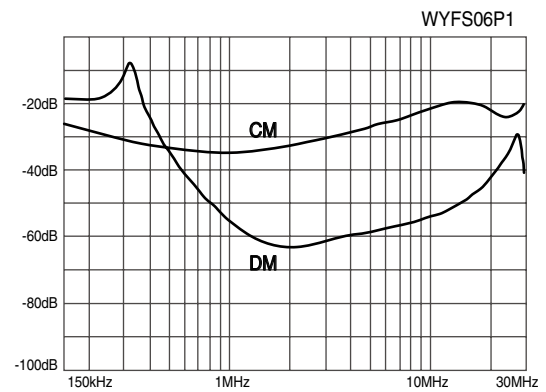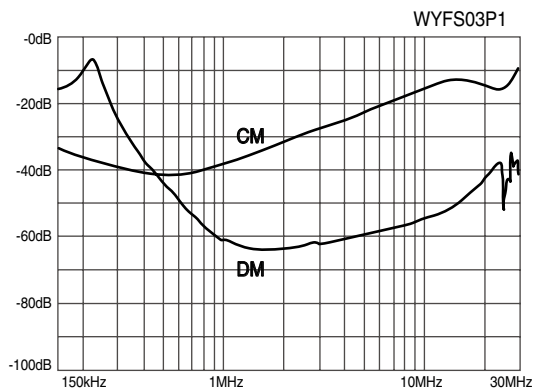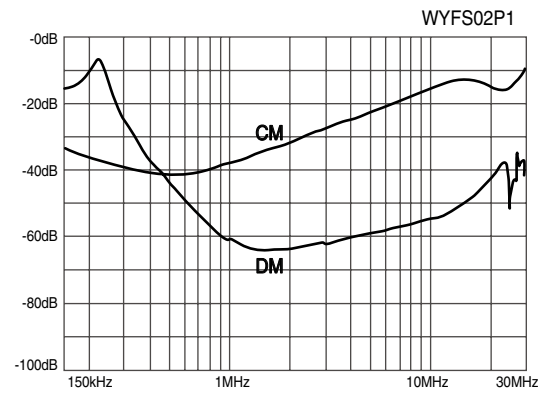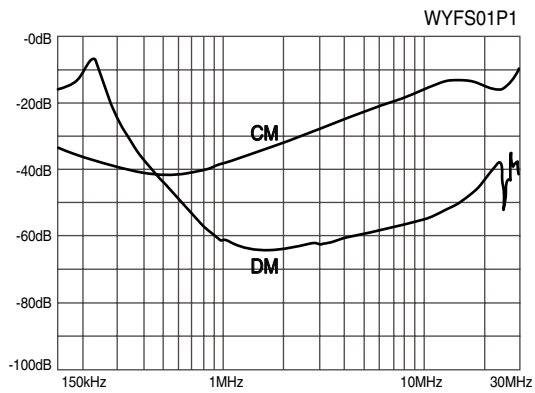

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMP
S
노이즈 필터
N/F
하모닉 필터
H/F
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD=GF
R
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT=VT
S
선트랜
SHUNT=FAN

● Characteristics

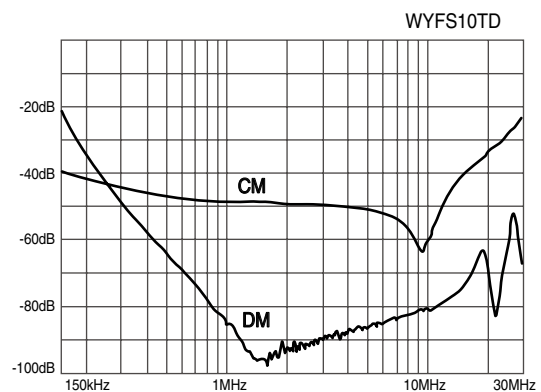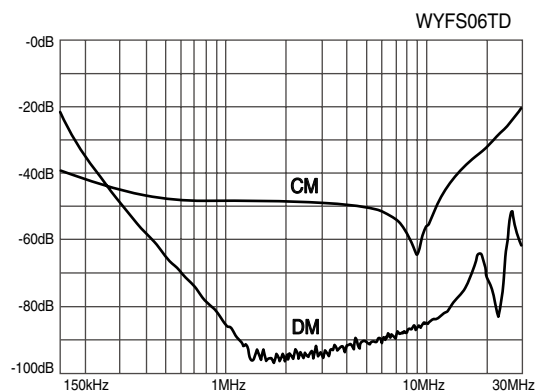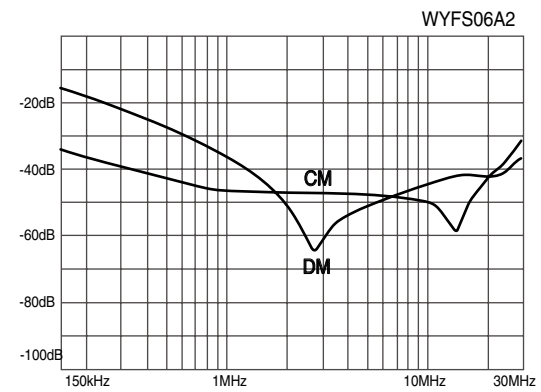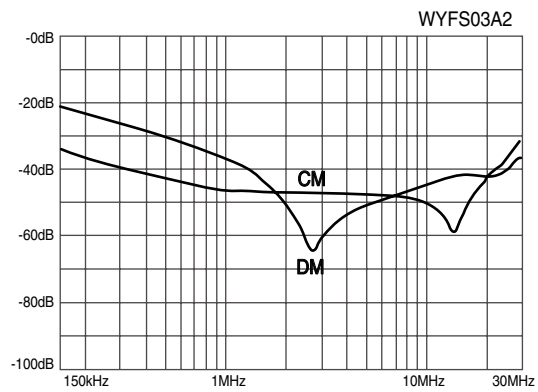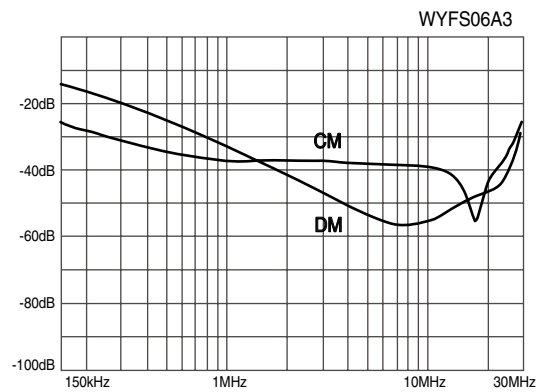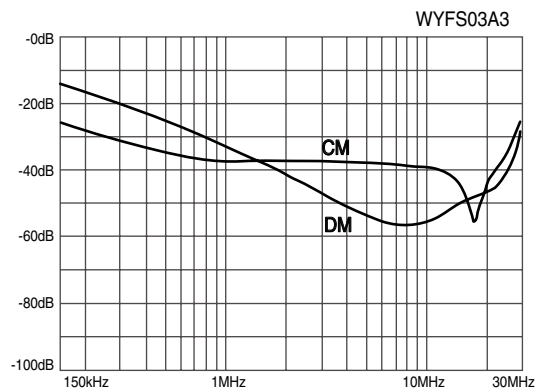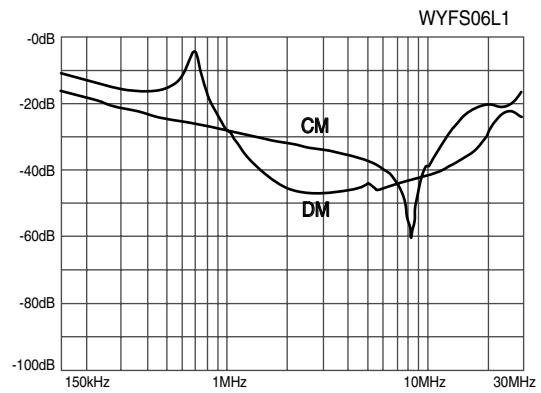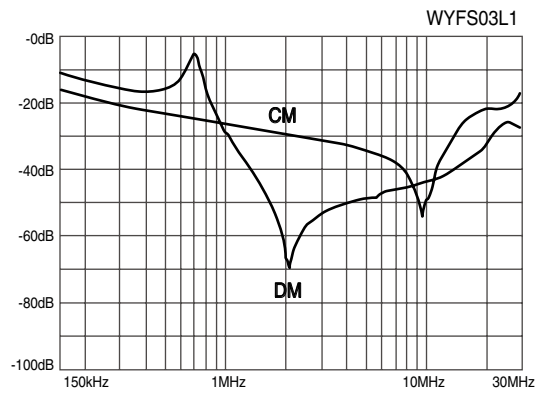

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









● Characteristics

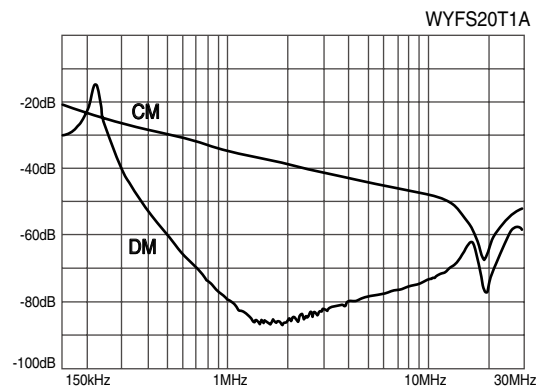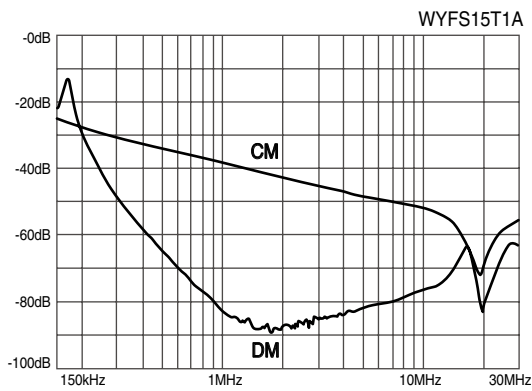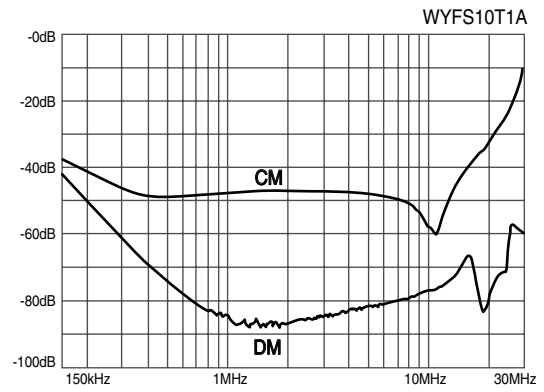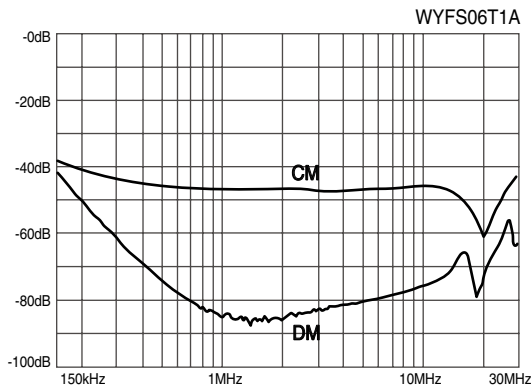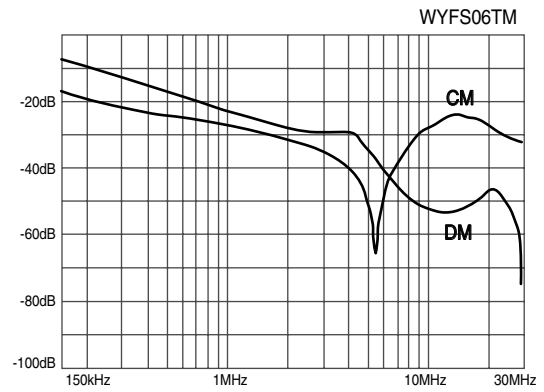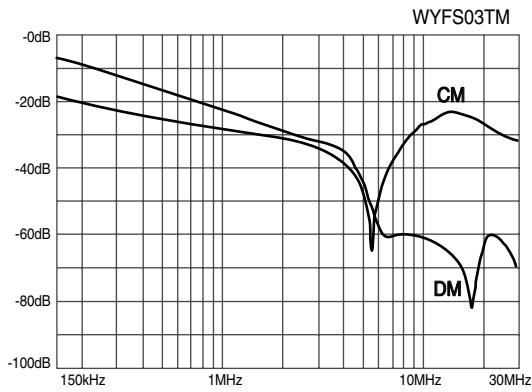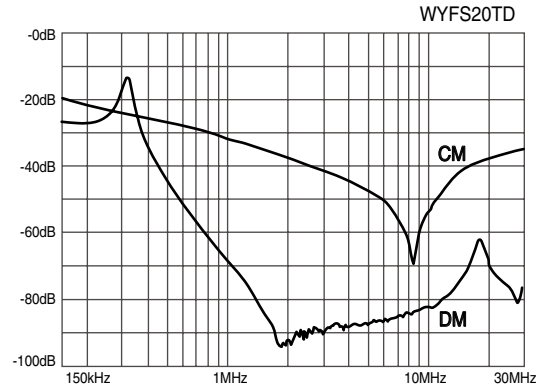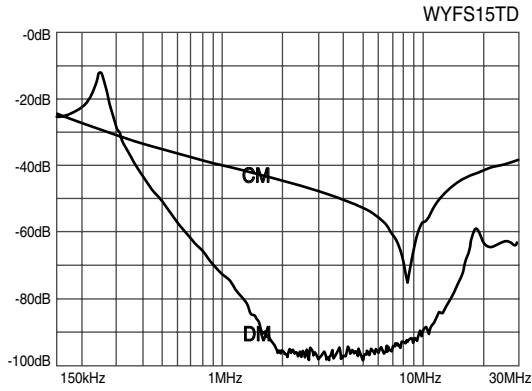

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMPSS
노이즈 필터
N/F
하모닉 필터
H/F
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD=GFBR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT=VT
선트랜팬
SHUNT=FAN

● Characteristics

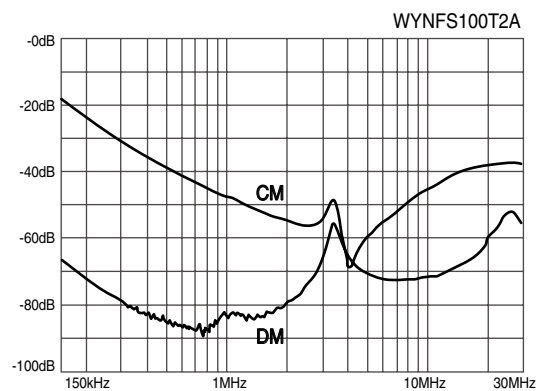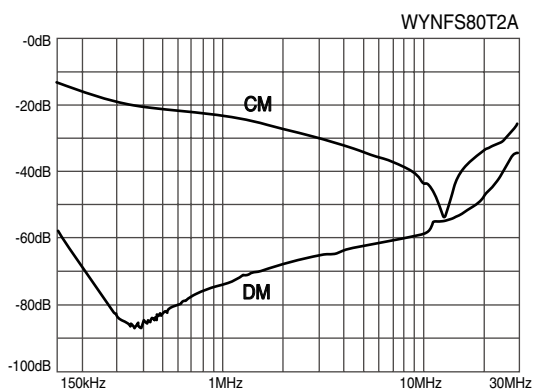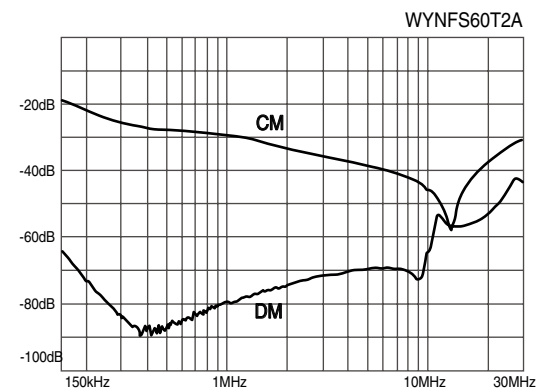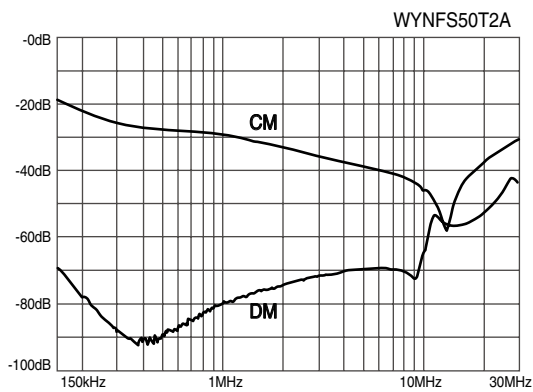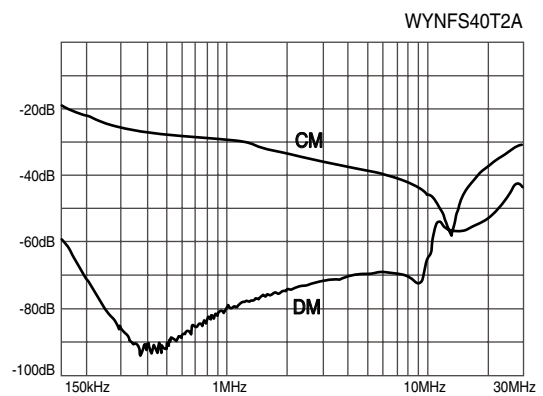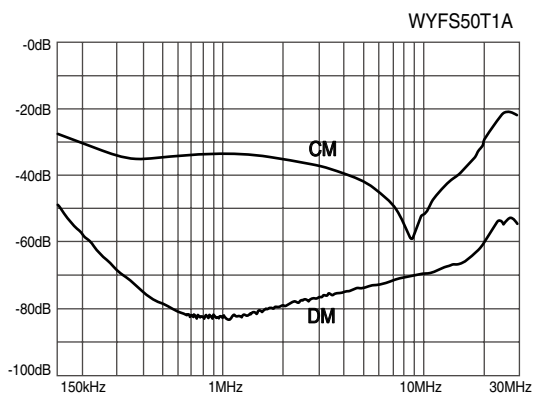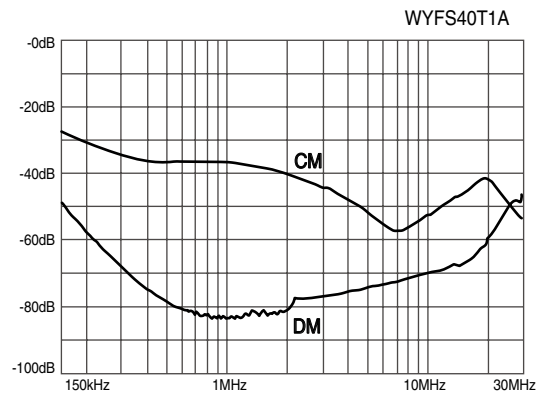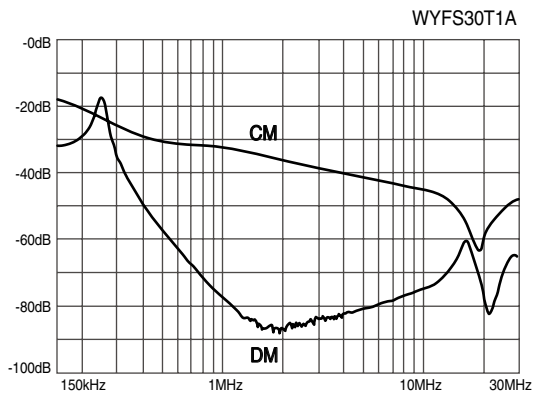

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









● Characteristics

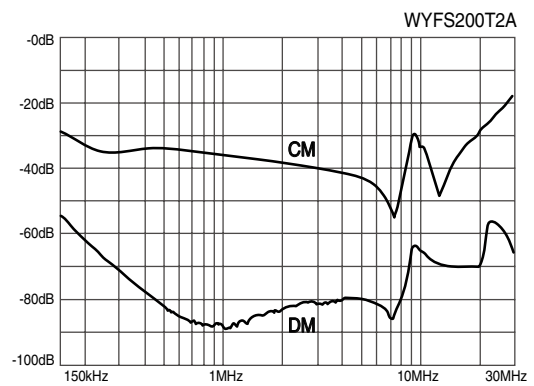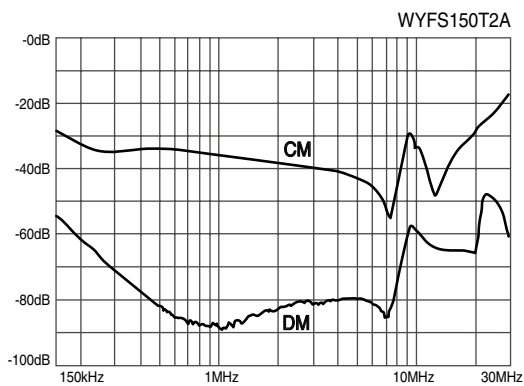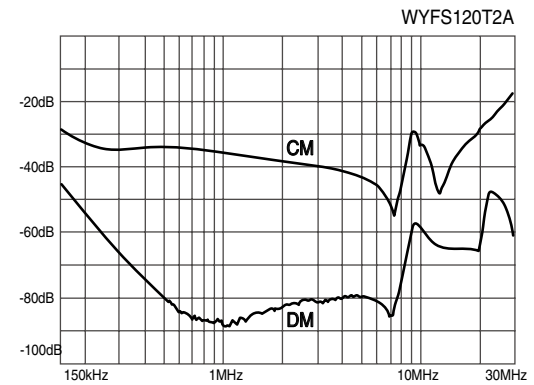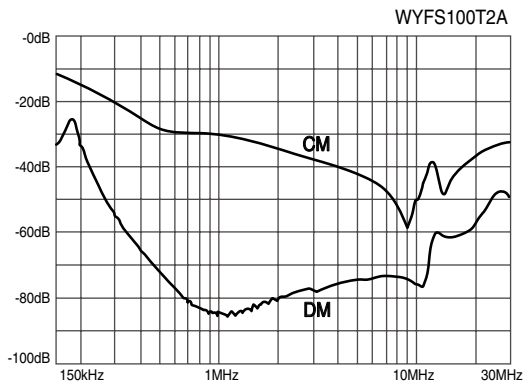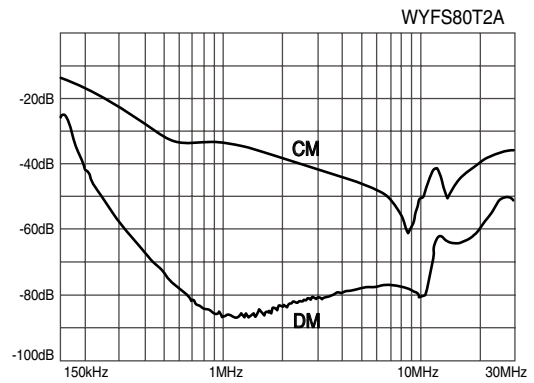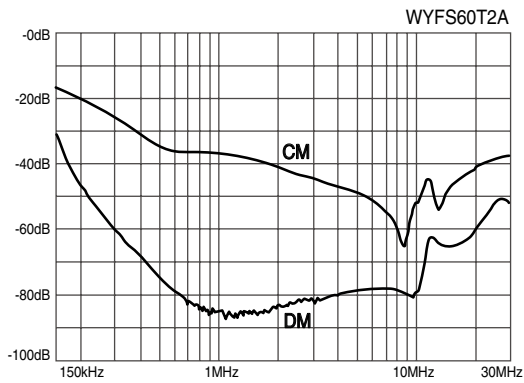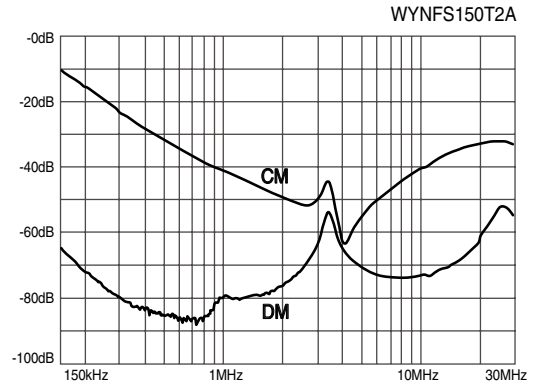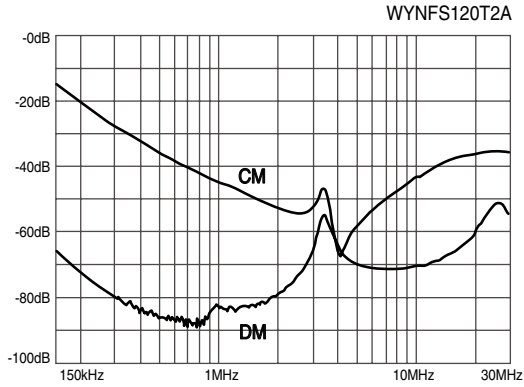

※ CM : Common mode, DM : Differential mode









트랜스포머
리액터
무정전압블레이
전력조정기
스위칭파워
노이즈 필터
하모닉 필터
서지보호기
보호계전기
누전경보기
영상변류기
패널메타
계기용변성기
선트랜팬

● Characteristics

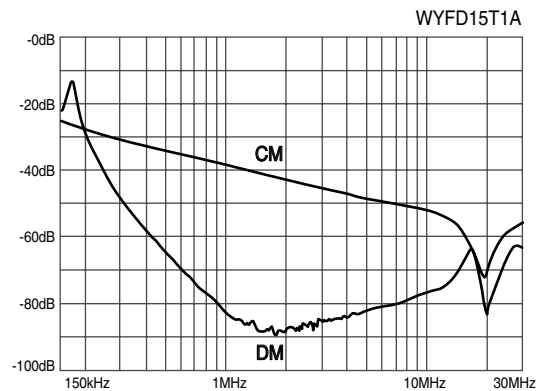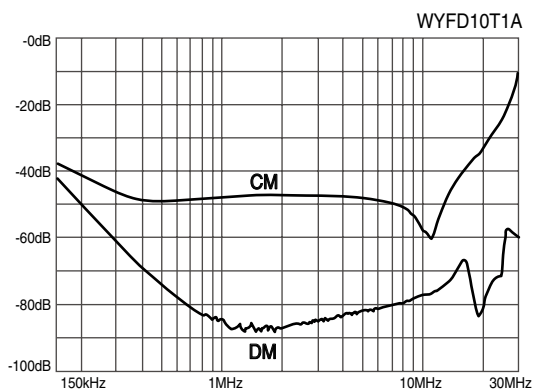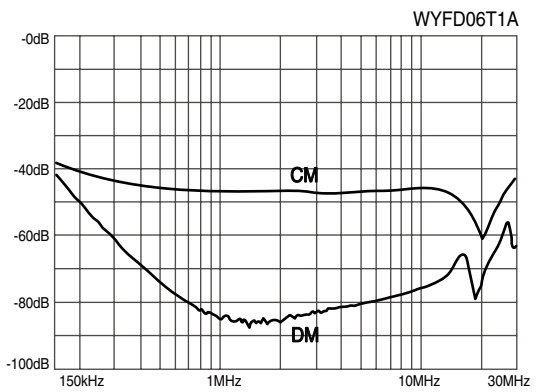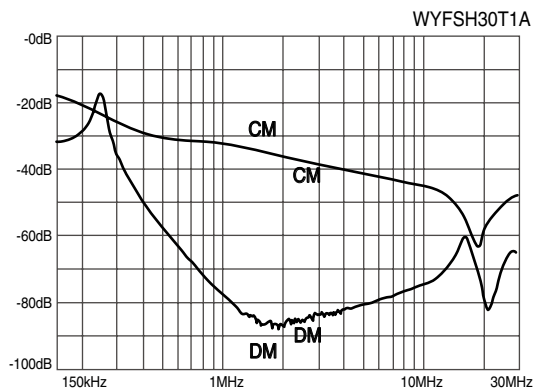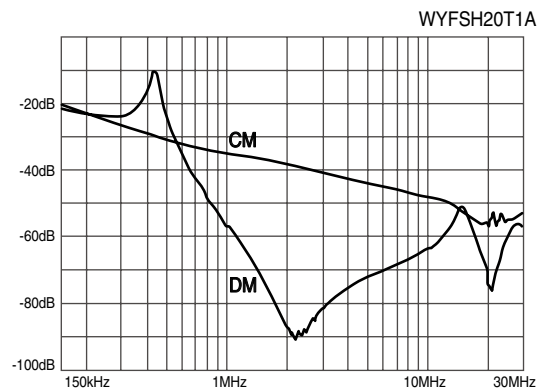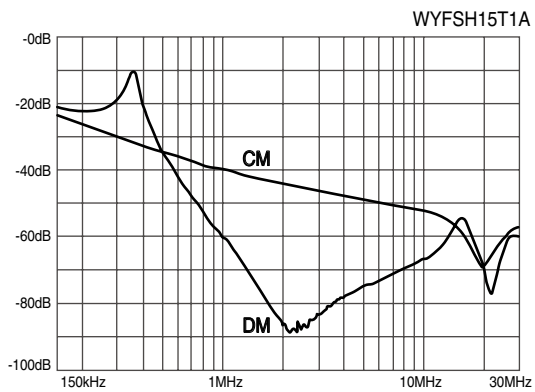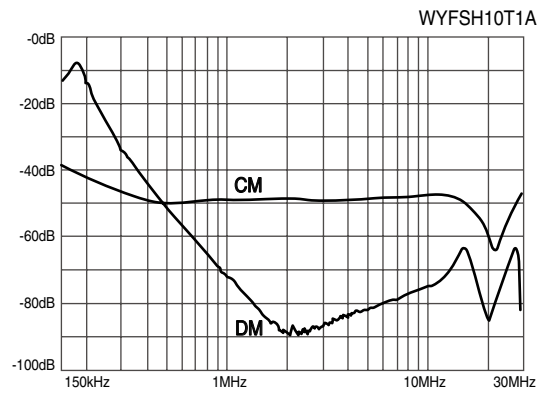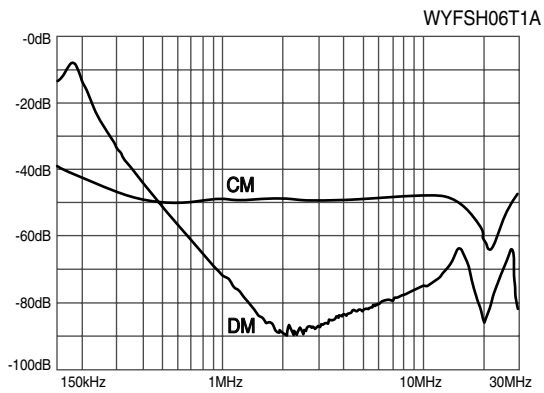





※ CM : Common mode, DM : Differential mode

● Characteristics

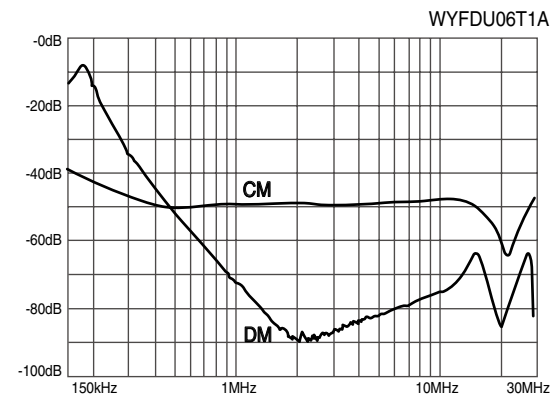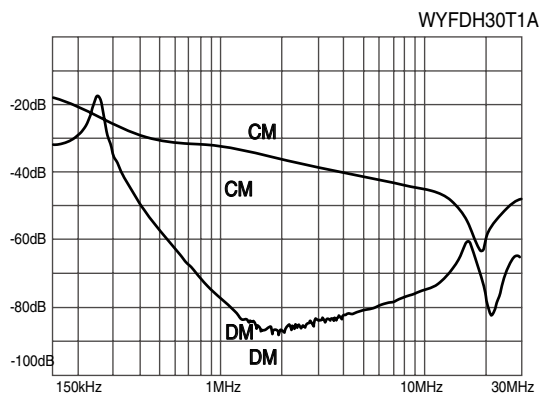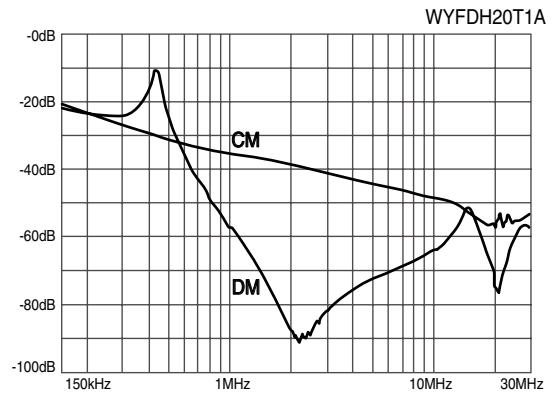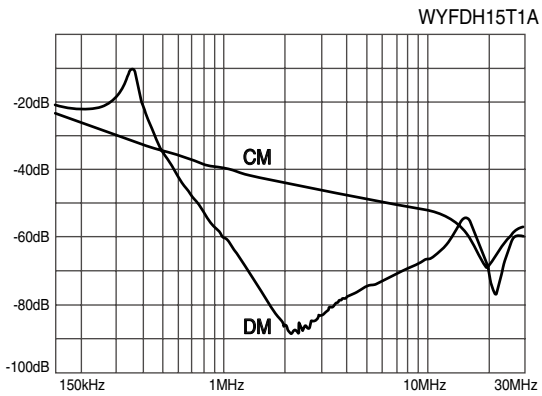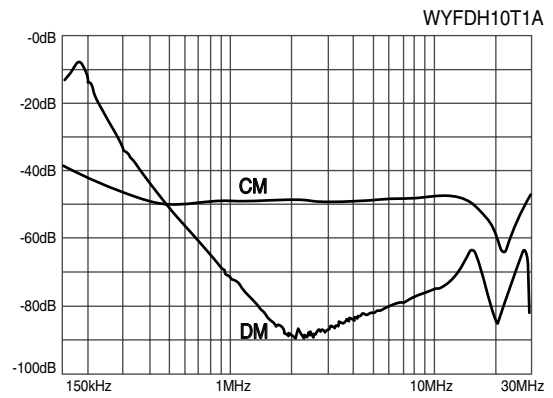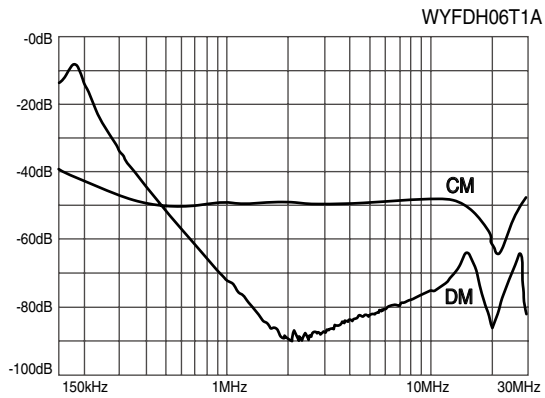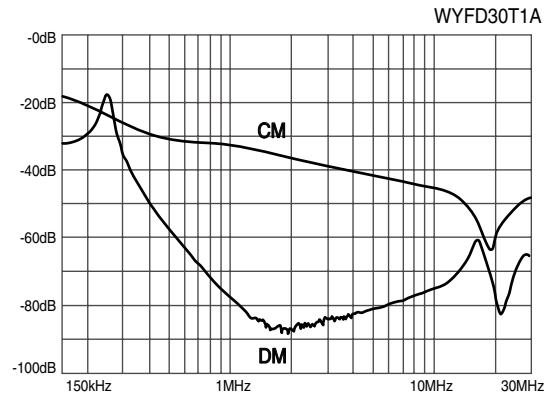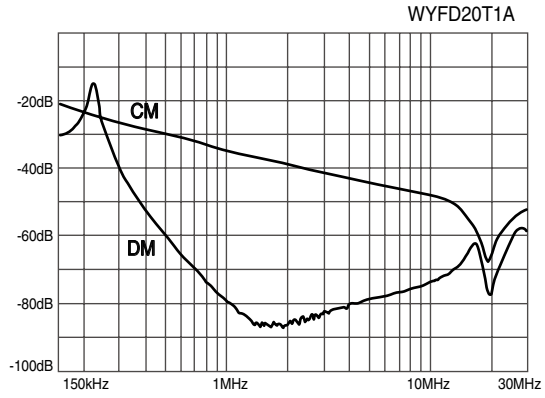

트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압블레이
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMPSS
노이즈 필터
N/F
하모닉 필터
H/F
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD = GFR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT = VT
선트팬
SHUNT = FAN

● Characteristics

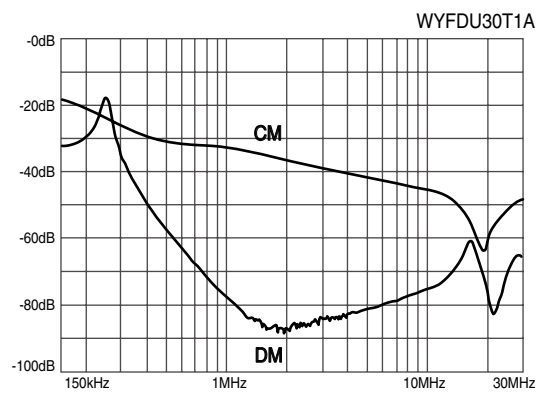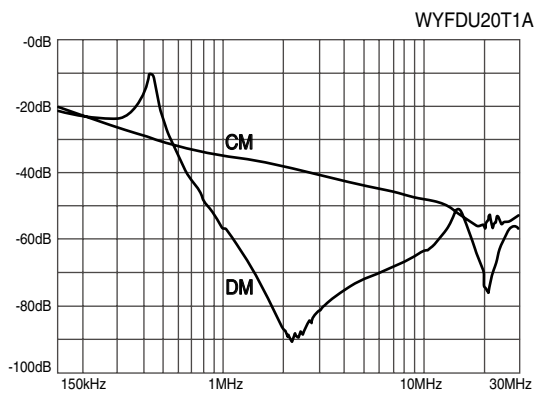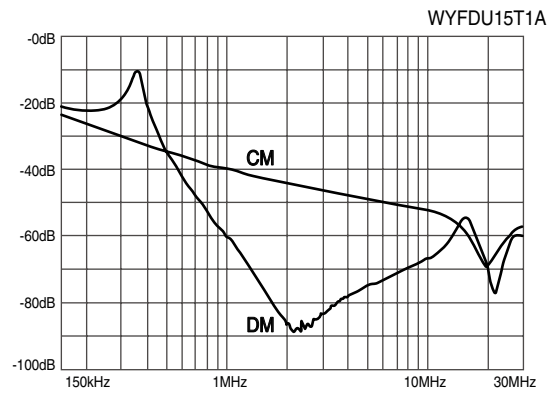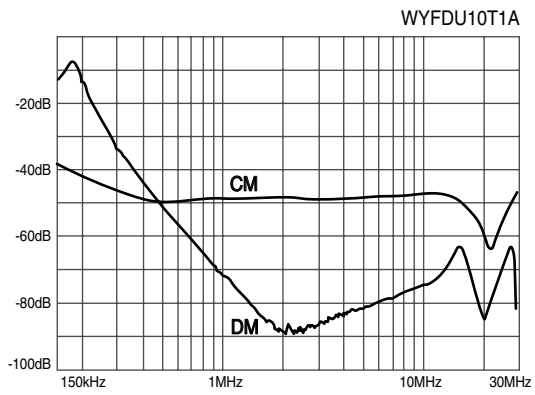

※ CM : Common mode, DM : Differential mode