


NOISE FILTER

WYES®
노이즈 필터

1Ø DC 60V ~ 125V 보급형 General Type

CE RoHS

DC
NOISE
FILTER

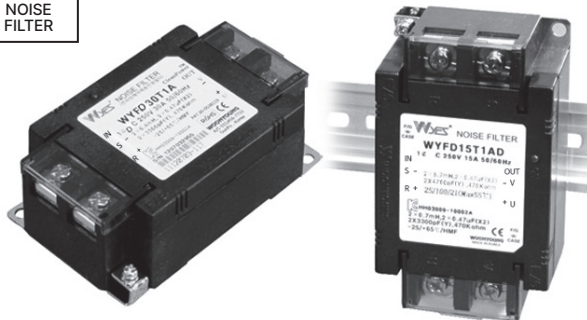


Features

- 2 Mounting Option
 - WYF****D : Din Rail Mounting
 - WYF**** : Screw Mounting
- Wide Band : High Attenuation
- Band Width : 150KHz ~ 30MHz
- Low Leakage
- RoHS Compliant


Specifications

ITEM	MODEL	SYMBOL	WYFDH06T1A(D)	WYFDH10T1A(D)	WYFDH15T1A(D)	WYFDH20T1A(D)	WYFDH30T1A(D)
Rated Voltage	V		60VDC ~ 125VDC				
Rated Current	A		6	10	15	20	30
Dielectric Withstand	V		1500VAC or 2250VDC for 1 minute(Line-Case)				
Insulation Resistance	MΩ		DC 100MΩ at the 500Vdc				
Leakage Current	mA		≤0.8mA at the 250Vac				
Operating Temperature	°C		-25°C ~ +100°C [Refer to Derating Curve TYPE-1]				
Operating Humidity	RH		35 ~ 85%RH				
Weight	kg		0.3				


Circuit Diagram

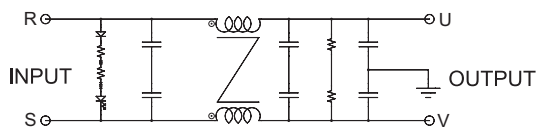



Terminal



Characteristics

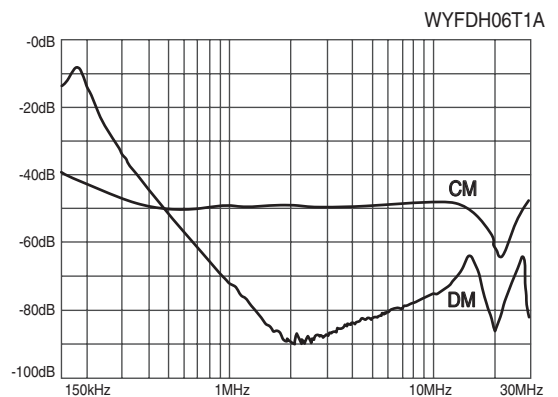

Dimension

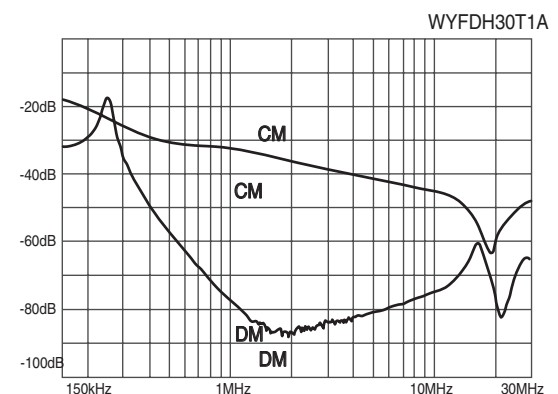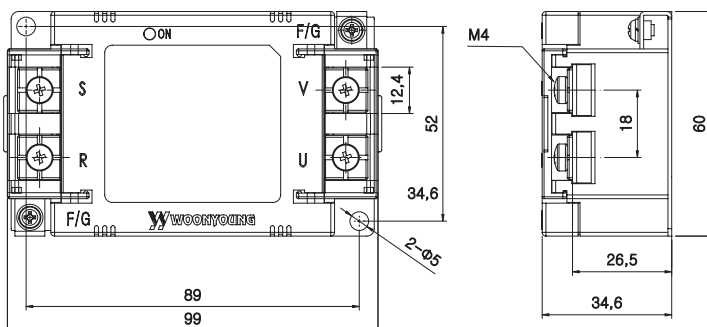

T
R
A
N
S
= N
C
T
리
액
터
무
전
압
변
환
레
이
S
S
R
전
력
조
정
기
T
P
R
스
위
위
상
파
워
S
M
P
S
노
이즈
필
터
N
/ F
하
모
닉
필
터
H
/ F
서
지
보
호
기
S
P
D
보
호
계
전
기
R
E
L
A
Y
누
전
경
보
기
E
L
D
= G
F
R
영
상
변
류
기
Z
C
T
판
넬
메
타
M
E
T
E
R
계
기
용
변
성
기
C
T
= V
T
S
H
U
N
T
= F
A
N
선
트
팬