


UL TYPE TRANSFORMER

WY3P42-UL Series(112.5KUL~325KUL) WT Type

UL 인증




*위 제품 이미지는

WY3P42-112.5KUL ~ 150KUL 모델까지 해당됨.

삼상 복권형으로 일반 전원 공급용 제품이며 전 규격을 **UL** **US** **CE** 인증 받아 신뢰성과 안전성을 동시에 확보한 제품입니다.

The product, which is a three phase isolation transformer general electric source, has been **UL** **US** **CE** certified for its proven reliability and safety.

•Circuit Diagram



● Standard & Approval

- IEC 61558-1
- IEC 61558-2-4:2009
- UL 5085-2
- UL 1446




● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)										WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	b1	b2	a	Ø	C(단자폭)	M		
WY3P42-112.5KUL	WT	△ ①380 ②400 ③415 ④440 ⑤460 ⑥480	△ ①200 ②208 ③220	112.5k	720	695	665	350	500	293	16 x 40	Pri. 30.5 Sec. 46	Pri. M9 Sec. M12	540	
WY3P42-125KUL				125k	720	695	665	350	500	293	16 x 40	Pri. 30.5 Sec. 46	Pri. M9 Sec. M12	560	
WY3P42-150KUL				150k	720	695	685	350	500	313	16 x 40	Pri. 34 Sec. 46	Pri. M10 Sec. M12	670	
WY3P42-175KUL				175k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	850	
WY3P42-200KUL				200k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	850	
WY3P42-225KUL				225k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 60	Pri. M12 Sec. M12	900	
WY3P42-250KUL				250k	830	1165	810	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 60	Pri. M12 Sec. M12	1,100	
WY3P42-275KUL				275k	830	1165	830	350	500	373	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 60	Pri. M12 Sec. M12	1,250	
WY3P42-300KUL				300k	910	1185	850	350	500	413	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 60	Pri. M12 Sec. M12	1,400	
WY3P42-325KUL				325k	910	1185	850	350	500	413	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 60	Pri. M12 Sec. M12	1,600	





Insulation Class R

※ 단자치수("C", "M")와 H는 참조 사항으로 변경 될 수 있습니다.

● Dimension



Type1. 112.5kVA ~ 150kVA

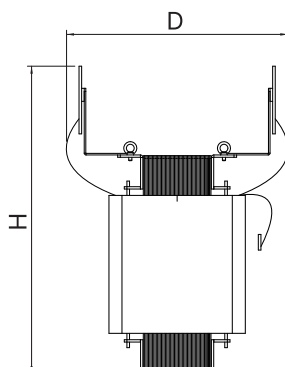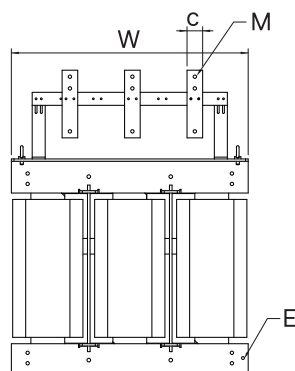

Type2. 175kVA ~ 325kVA

