


UL TYPE TRANSFORMER

WY3P42-UL Series WT Type



UL 인증

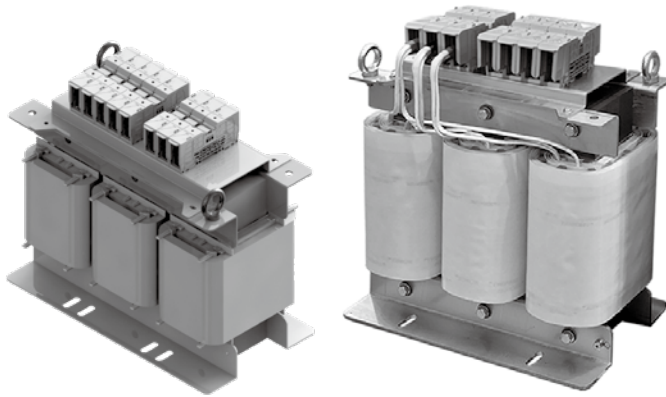


*위 제품이미지는
WY3P42-20KUL 모델만 해당됨.

삼상 복권형으로 일반 전원 공급용 제품이며 전 규격을 **UL** **CE** 인증 받아 신뢰성과 안전성을 동시에 확보한 제품입니다.

The product, which is a three phase isolation transformer general electric source, has been **UL** **CE** certified for its proven reliability and safety.

• Circuit Diagram



• Not applied E(Shield) : 20KUL

● Standard & Approval

- UL 5085-1/2
- UL 1059(Terminal Block)
- IEC 61558


● Specifications

Insulation Class H


MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	a	b	Ø	E(Shield)	E(≡)	M	
WY3P42-20KUL	WT	Δ ①380 ②400 ③415 ④440 ⑤460 ⑥480	Δ ①200 ②208 ③220	20k	450	400	244	189	205/140	14 x 35	—	M6	M6	110.50
WY3P42-30KUL				30k	460	525	279	213	240	13 x 40	M6	M8	M8	175.00
WY3P42-40KUL				40k	480	524	299	229	240	13 x 40	M6	M8	M8	210.00
WY3P42-50KUL				50k	520	535	309	239	340	13 x 40	M6	M8	M8	265.00
WY3P42-75KUL				75k	550	613	334	265	420	13 x 40	M6	M8	M10	370.00
WY3P42-100KUL				100k	620	673	344	275	500	13 x 40	M6	M8	M10	495.00

※ 1차, 2차 전압은 주문시 선택

● Dimension

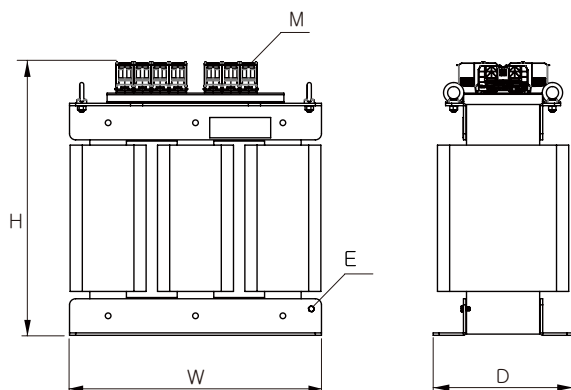

● Terminal



30kVA ~ 50kVA : Max 28, Min 8
75kVA, 100kVA : Max 39, Min 10