

NOISE FILTER

3Ø 500V 고급형 High Quality Type



UL 인증



● Features


- 2 Mounting Option
 - WYF****D : Din Rail Mounting
 - WYF**** : Screw Mounting
- Wide Band : High Attenuation
- Band Width : 150KHz ~ 30MHz
- Low Leakage
- RoHS Compliant
- KC(안전인증) Approved by HK03001-19008A

● Specifications


ITEM	MODEL	SYMBOL	WYFTH05T1B (D)	WYFTH10T1B (D)	WYFTH15T1B (D)	WYFTH20T1B (D)	WYFTH30T1B (D)
Rated Voltage	V		500				
Rated Current	A		5	10	15	20	30
Frequency	Hz		50 / 60				
Dielectric Withstand	V		2500VAC or 2800VDC for 1 minute(Line-Case)				
Insulation Resistance	MΩ		500				
Leakage Current	mA		1.2				
Operating Temperature	°C		-25°C ~ +100°C [Refer to Derating Curve TYPE-2]				
Operating Humidity	RH		35 ~ 85%RH				
Weight	kg		0.5				

※ Derating Curve of page 519


● Circuit Diagram

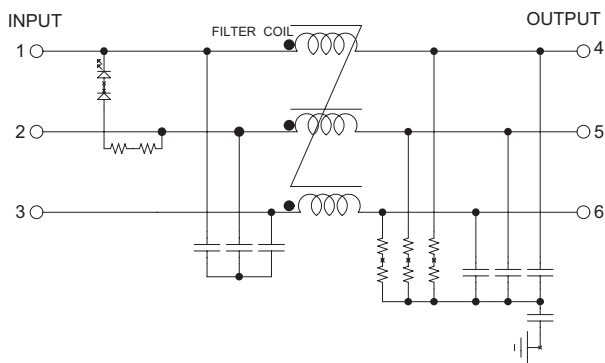



● Terminal



● Characteristics








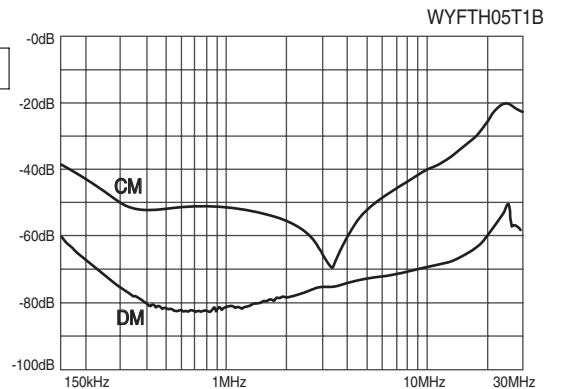


● Dimension

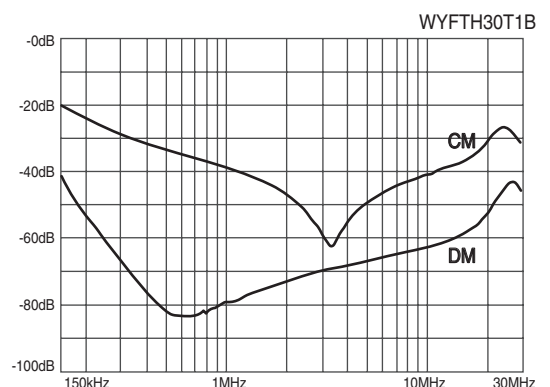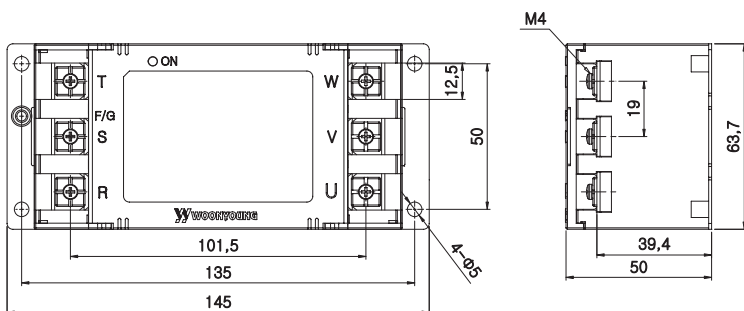






TRANS = NCT 트랜스포머
 REACTOR 리액터
 SSSR 무정전압블레이
 TPR 전력조정기
 SMPSS 스위칭파워
 NF/F 노이즈 필터
 H/F 하모닉 필터
 SPD 서지보호기
 RELAY 보호계전기
 ELD = GFR 누전경보기
 ZCT 영상변류기
 METER 판넬메타
 CT = VNT 계기용변성기
 SHUNT = FAN 션트팬

● Characteristics

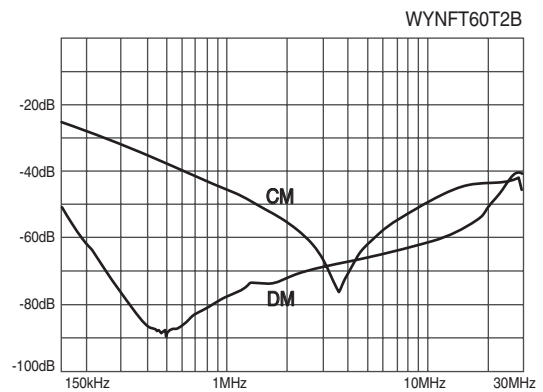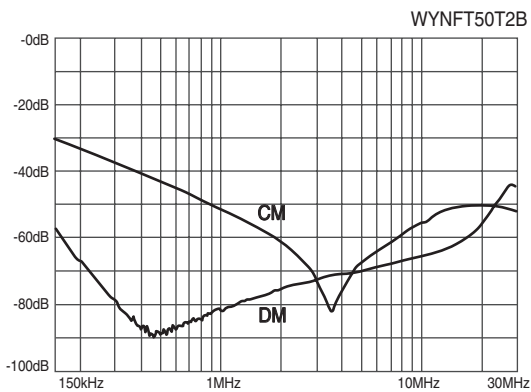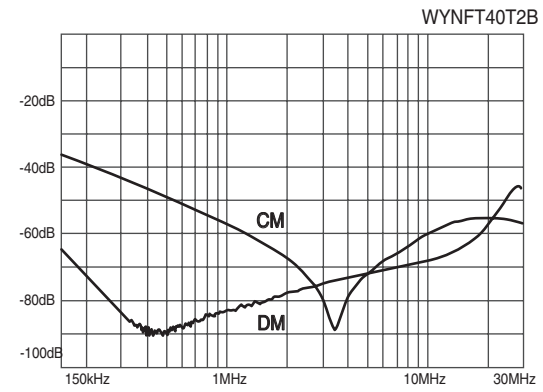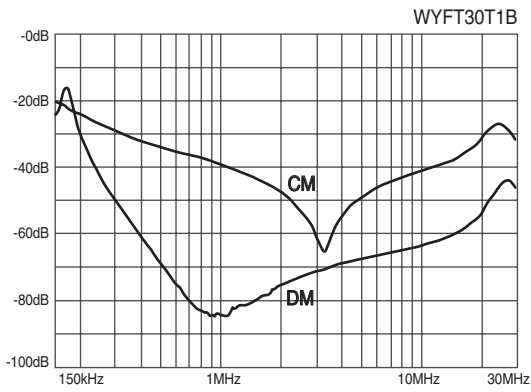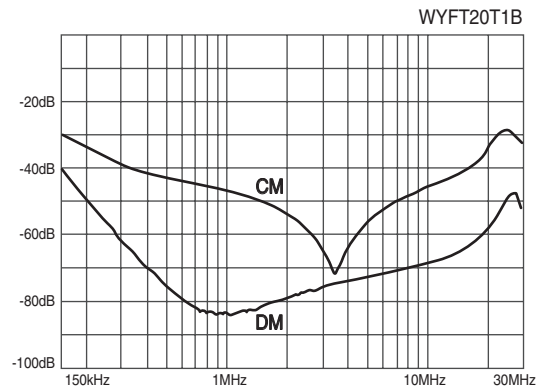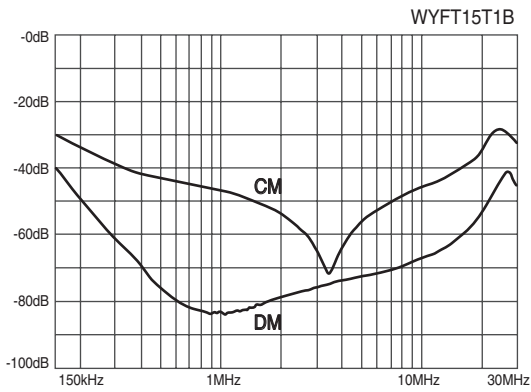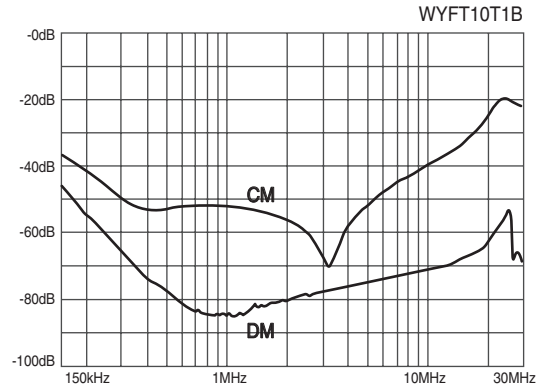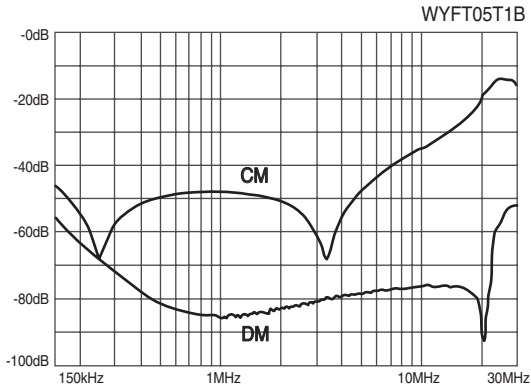

※ CM : Common mode, DM : Differential mode








● Characteristics

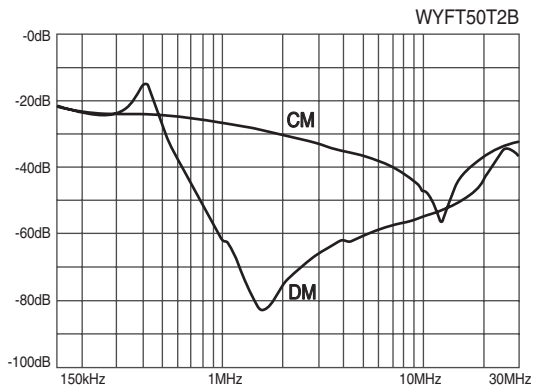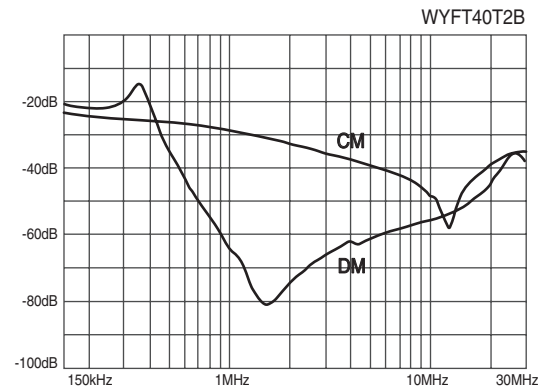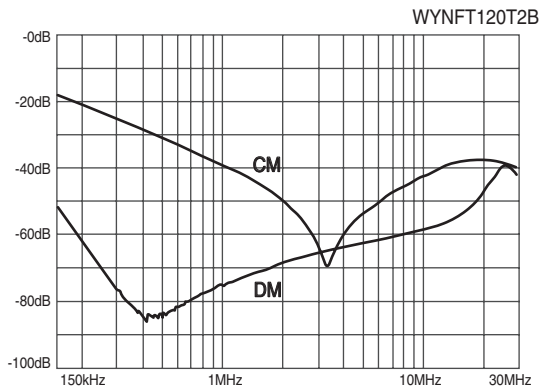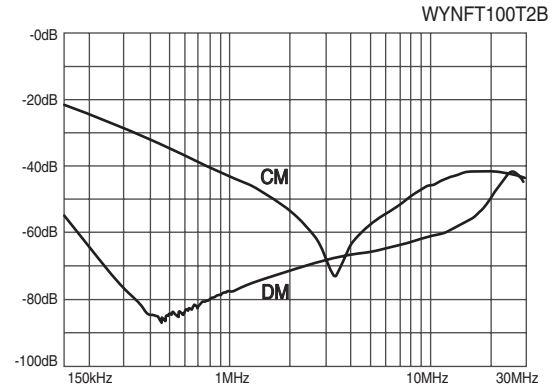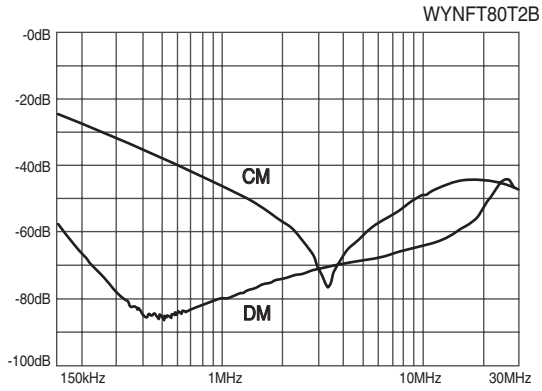

※ CM : Common mode, DM : Differential mode

트랜스포머
REACTOR
리액터
무정전압 레일
SSR
전력조정기
TPR
스위칭파워
SMP
노이즈 필터
H/F
하모닉 필터
서지보호기
SPD
보호계전기
RELAY
누전경보기
ELD = GFR
영상변류기
ZCT
판넬메타
METER
계기용변성기
CT = VT
선트랜팬
SHUNT = FAN

● Characteristics

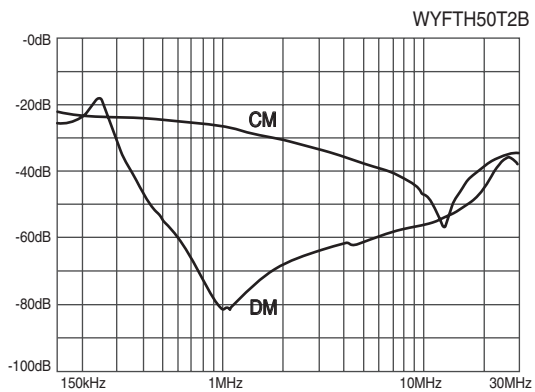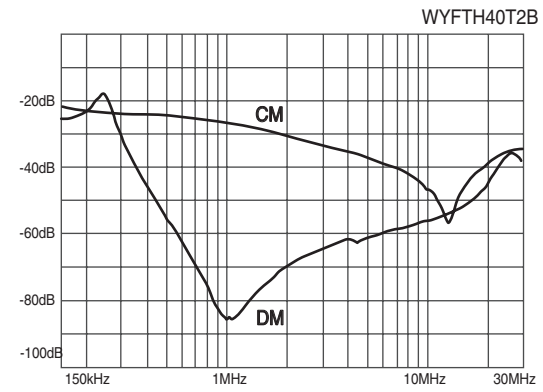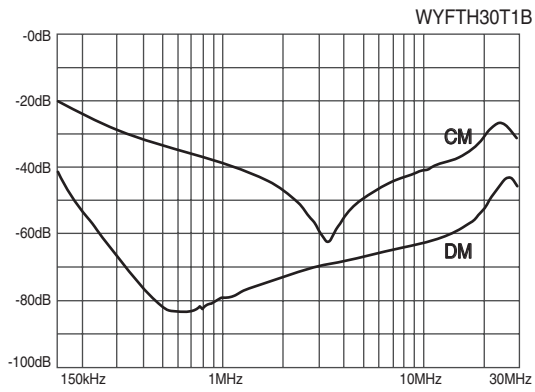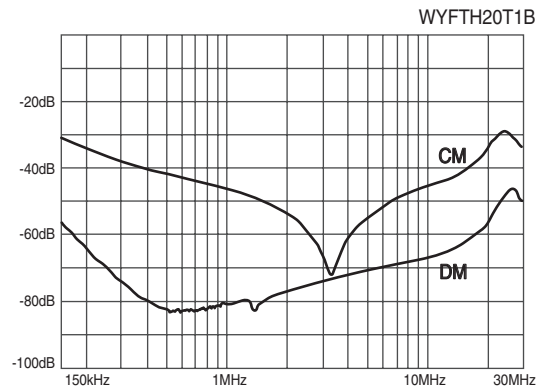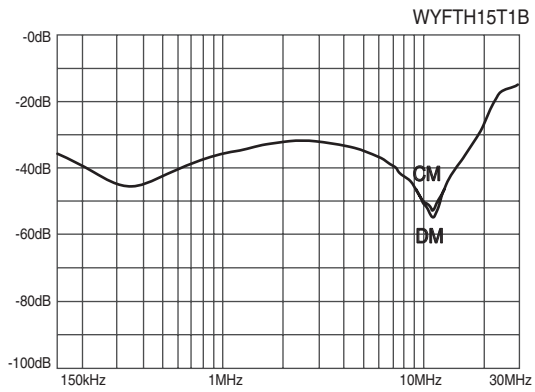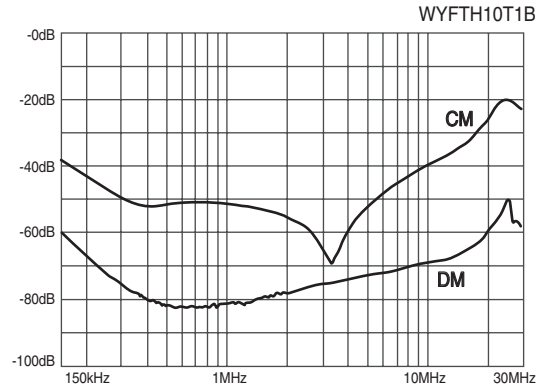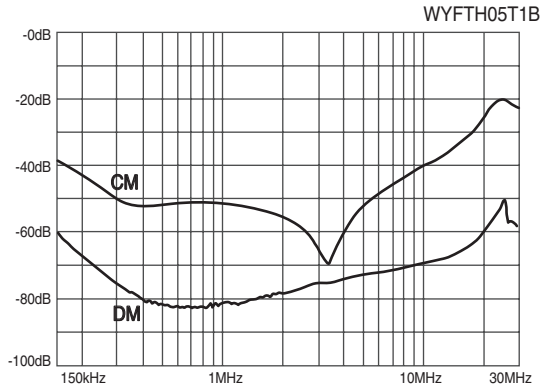

※ CM : Common mode, DM : Differential mode