



● Specifications

- Input voltage : AC220V
- Output voltage : AC220V
- Frequency : 50/60 Hz
- Capacity : 3kVA ~ 50kVA
- Insulation resistance : 100M Ω 이상 / DC500V
- Dielectric withstand : AC3000V / 1min
- Oper. temperature : 0 ~ 50℃
- Oper. humidity : 30 ~ 95%

● 3KVA~50KVA Case Type


MODEL	KVA	DIMENSIONS (mm)			WEIGHT (kg)
		W	H	D	
WY3NC22C-3KT	3	450	500	600	80
WY3NC22C-5KT	5	450	500	600	100
WY3NC22C-7.5KT	7.5	500	500	600	115
WY3NC22C-10KT	10	500	500	600	130
WY3NC22C-15KT	15	500	500	800	135
WY3NC22C-20KT	20	600	550	800	150
WY3NC22C-30KT	30	550	600	750	205
WY3NC22C-50KT	50	640	700	800	170

※기타 : 주문에의함.(Option)

● 제품 주요 용도(Major applications)

- 반도체 제조 장비의 전원 공급용
- 정밀 계측기의 전원 공급용
- 의료기, 철도, 전산센터등의 주전원 공급용
- 교통망 신호 제어등의 전원 Line
- 노이즈 발생이 심한 전원 Line
- MICOM 제어기기, PLC, OA, FA 기기의 전원 공급용
- Supply power to the semiconductor manufacturing equipment.
- Supply power to precision meters
- Supply main power to medical devices, railroads and computer centers.
- Power supply line for transportation network signal control.
- Power supply line producing high level of noise.
- Supply power to Micom controls and PLC, OA and FA equipment.

● Dimension

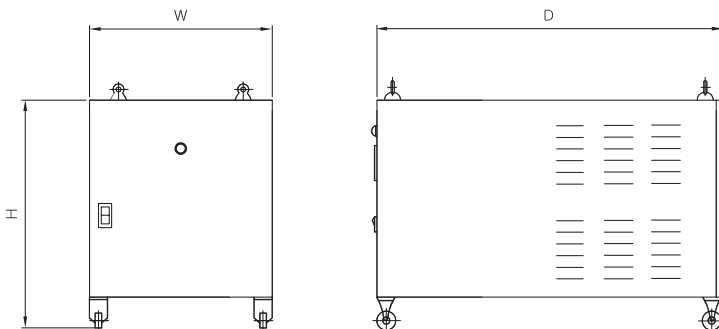

● Connection Diagram

