


WYSH Series (복권)

단상 복권형 입력전압은 AC 110V/220V 이고 출력측은 전압, 전류별로 세분화 되어 납땜 형식으로 제작되어 있으며 6.3V부터 20V까지 사용 할 수 있도록 되어 있습니다.

This transformer are 110/220v input voltage as single phase isolation transformer and output is to be classified by voltage and current can use to from 6.3V to 20V in soldering terminal.



• Circuit Diagram




● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	A	DIMENSIONS (m/m)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)			W	H	D	a	b	c	d	(a,c) φ1	Ø2	
• 6.3V SERIES															
WYSH - 6305	WB	0-110-220	0-5-6.3	3	0,5	62	36	35	43	52	16	-	-	3,5 X 5	0,185
WYSH - 631				5	0,8	70	44	38	60	60	19	-	-	4 X 6	0,28
WYSH - 632				10	1,6	85	52	44	59	72	23	-	-	4,5 X 7	0,41
WYSH - 633				25	4	95	60	55	69	81	31	-	-	5 X 7	0,78
WYSH - 635				40	6,3	106	69	69	78	91	33	-	-	4,5 X 6,5	1,30
• 15V SERIES (6V X 2)															
WYSH - 1502	WB	0-110-220	0-6-9 -12-15 (6V X 2)	3	0,2	62	36	35	43	52	16	-	-	3,5 X 5	0,185
WYSH - 1503				5	0,3	70	44	38	50	60	19	-	-	4 X 6	0,28
WYSH - 1506				10	0,66	85	52	44	59	72	23	-	-	4,5 X 7	0,41
WYSH - 1516				25	1,66	95	60	55	69	81	31	-	-	5 X 7	0,78
WYSH - 1525				40	2,66	106	69	69	78	91	33	-	-	4,5 X 6,5	1,30
WYSH - 155	WO			80	5,3	88	78	103	46	64	58	80	M4	5 X 12	1,98
WYSH - 1566				100	6,66	99	95	105	46	64	63	85	M4	5 X 12	2,78
• 20V SERIES (10V X 2)															
WYSH - 2002	WB	0-110-220	0-10-16 -18-20 (10V X 2)	3	0,15	62	35	35	43	52	16	-	-	3,5 X 5	0,185
WYSH - 2003				5	0,25	70	44	38	50	60	19	-	-	4 X 6	0,28
WYSH - 2005				10	0,5	85	52	44	59	72	23	-	-	4,5 X 7	0,45
WYSH - 201				25	1,25	95	60	55	69	81	31	-	-	5 X 7	0,78
WYSH - 202				40	2	106	69	69	78	91	33	-	-	4,5 X 6,5	1,30

● Dimension

• WB Type

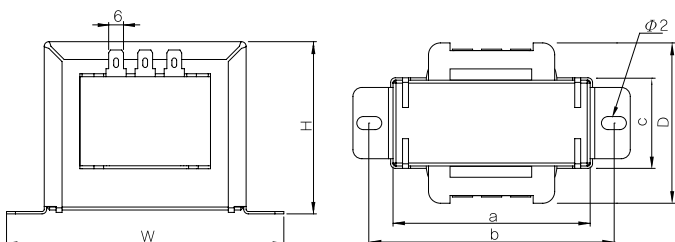

• WO Type

