

TRANSFORMER (경제형)

WY[®]ES
산업용변압기

2224-AP Series WT Type


CE RoHS



단상 복권형으로 입력 AC 220V 출력 AC 24V로, 전압 인가시 LED가 동작하여 전원의 통전상태 유,무가 표시되며 전기종 CE인증을 받은 제품으로 신뢰성과 안전성이 확보된 제품으로 경쟁력을 위하여 단일 탭(tap)으로 구성되어있는 경제형 트랜스포머 입니다.

This is of a 1P isolation transformer with AC 220V input and AC 24V output, has an LED working when voltage is applied to display whether power is energized or not, was CE-certified for all models, has secured reliability and safety, and is composed of a single tap for competitiveness to be an general transformer.

•Circuit Diagram




● Specifications

Insulation Class B


MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	A	DIMENSIONS (mm)											WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)			W	H	D	a	b	c	d	e	(a.c)Ø1	Ø2	M	
• 24V SERIES																	
WY2224-40AP	WT	0-220	0-24-(E)	40	1.6	79	89	83	42	57	48.5	63	7	Ø3.6	5 x 12	M3.5	1.31
WY2224-60AP				60	2.5	79	89	88	42	57	53.5	68	7	Ø3.6	5 x 12	M3.5	1.65
WY2224-80AP				80	3.3	89	98	105	46	65	62	83	7	Ø3.6	5 x 12	M3.5	2.30
WY2224-100AP				100	4	98	106	105	54	72	61	88	7	Ø3.6	6 x 12	M3.5	2.59
WY2224-150AP				150	6	112	106	105	58	76	60	82	10	Ø3.6	5 x 10	M4	3.45
WY2224-200AP				200	8	112	114	110	58	76	65.5	88	10	Ø3.6	5 x 10	M4	3.60
WY2224-300AP				300	12.5	121	122	114	66	84	73	95	10	Ø3.6	5 x 10	M4	4.97
WY2224-500AP				500	20	140	140	126	82	98	79.5	105	10	Ø3.6	6 x 12	M4	7.10
WY2224-750AP				750	30	160	162	146	96	114	92.5	125	10	Ø3.6	6 x 13	M4	10.70
WY2224-1KAP				1K	40	160	160	157	96	114	102.5	135	10	Ø3.6	6 x 14	M4	12.30
WY2224-1.5KAP				1.5K	60	185	188	151	110	134	95	123	16	Ø3.6	7 x 14	M6	17.00
WY2224-2KAP				2K	80	185	188	171	110	134	115	143	16	Ø3.6	7 x 13	M6	20.10

● Dimension

•WT Type

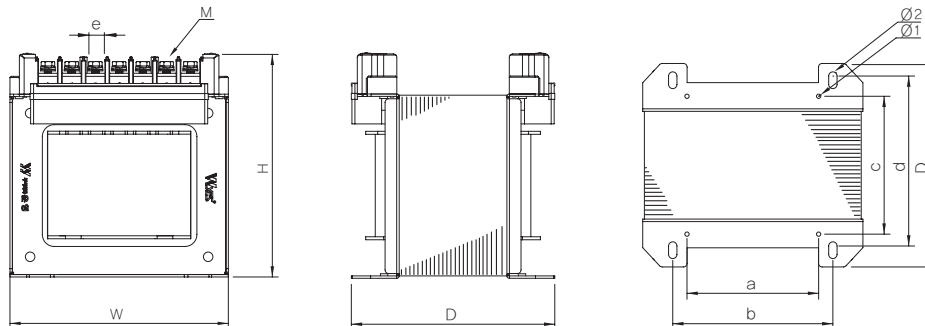

● Terminal



40VA~150VA : Max 6, Min 3.5
200VA~1kVA : Max 9, Min 4
1.5~2kVA : Max 15, Min 6