


WYC Series (단상단권)



단상, 단권형으로 일반 Dry Type으로 Casing화 하여 전면에는 Lamp V-M, A-M, NFB 등을 부착하였으며 작업자의 작업성을 고려하여 뒷면은 Door 식으로 하여 단자대(Terminal Block)를 부착하여 작업의 편리성을 증대 하였으며 운반이 용이하도록 Panel에는 운반용 바퀴로 제작 하였습니다.

It is single phase, auto transformer and combined Casing is made by general dry type. Lamp V-M, A-M and NFB are affixed at the front. For convenience of the operator, door is made at the back and terminal block is attached to increase the convenience of operation. Caster for transportation is available for easy move.

• Circuit Diagram





● Specifications

MODELNO.	SPECIFICATIONS		KVA	DIMENSIONS(m/m)			PHASE	RATING VOLTAGE(V)	WEIGHT (kg)
	PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D			
*1P 단권형 220V → 110V LINE 380V / 440V → 220V LINE									
WY21C-2KD	0-100-110-200-220-240 (0V : COMMON)		2	240	320	375	1Ø 단권식 (SINGLE WINDING)	PRI : 220(V) SEC : 110(V)	20,00
WY21C-3KD			3						26,00
WY21C-5KD			5						35,00
WY21C-7,5KD			7,5						50,00
WY21C-10KD			10	55,00					
WY21C-15KD			15	74,00					
WY21C-20KD			20	85,00					
WY21C-30KD			30	105,00					
WY21C-40KD			40	140,00					
WY21C-50KD			50	180,00					
WY42C-2KDW			0-110-220-380-440 (0V : COMMON)		2	240			320
WY42C-3KDW	3	26,00							
WY42C-5KDW	5	35,00							
WY42C-7,5KDW	7,5	50,00							
WY42C-10KDW	10	55,00							
WY42C-15KDW	15	74,00							
WY42C-20KDW	20	85,00							
WY42C-30KDW	30	105,00							
WY42C-40KDW	40	140,00							
WY42C-50KDW	50	180,00							

*Order Production : More then 75KVA

● Dimension

• WYC Type

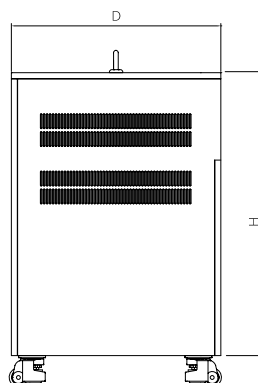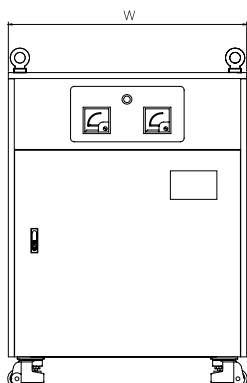

* 부착물: 1Phase 1kVA~5kVA P/L
1Phase 7,5kVA~50kVA P/L ,A, V, NFB

* 주문시 CASE 색상 지정 가능
When ordering, you can select color of cas

* 2~15kVA 는 상단부 1 Bolt(행거)없음
2~15kVA don' t have 1 Bolt(Hanger)